



SL200II SL150II

Lumière vidéo LED Série SL
Manuel d'instruction

Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit GODOX. Avec 8 modes d'effets spéciaux, une forte puissance, un éclairage doux et des fonctions abondantes, la série de vidéo LED SL150II/SL200II permet de réaliser facilement des prises de vue créatives.

Principales caractéristiques :



- Avec un mode d'effets spéciaux 8 FX pour simuler diverses scènes de tournage.
- Mode silencieux : sans ventilateur, sans bruits et sans interférences.
- Mode puissance forte : la puissance peut être maximale.
- Système Godox 2.4G sans fil X intégré et réglage sans fil des paramètres.
- Avec une source de lumière stable et un réglage précis de la lumière de 0 à 100 %.
- Avec 16 groupes et 32 canaux de contrôle sans fil.
- Avec support en U pour ajuster facilement différents angles.
- Les attaches Bowens permettent d'installer divers accessoires.
- Affichage LCD clair.
- Excellente dissipation de la chaleur.

⚠ Avertissement


- ▲ Conservez toujours ce produit au sec. Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des conditions humides.
- ▲ Évitez de démonter l'appareil. Si des réparations s'avèrent nécessaires, ce produit doit être envoyé à un centre d'entretien agréé
- ▲ Tenir hors de la portée des enfants.
- ▲ Ce produit n'ayant pas de fonction d'étanchéité, veuillez prendre des mesures d'étanchéité dans un environnement pluvieux ou humide.
- ▲ N'utilisez pas ce produit en présence de gaz inflammables, de produits chimiques ou d'autres.
- ▲ matériaux similaires. Puisque ce produit est équipé d'une pile au lithium intégrée, ne le démontez pas, ne le heurtez pas, ne le pressez pas et ne le mettez pas au feu. En cas de gonflement important, veuillez ne pas l'utiliser. Évitez de déposer ou de ranger le flash si la température ambiante est supérieure à 40°C.
- ▲ Veuillez charger le produit avec un chargeur spécialisé et utiliser dans la tension définie et à la température de fonctionnement indiquée dans le manuel d'instructions.

Corps


Corps principal

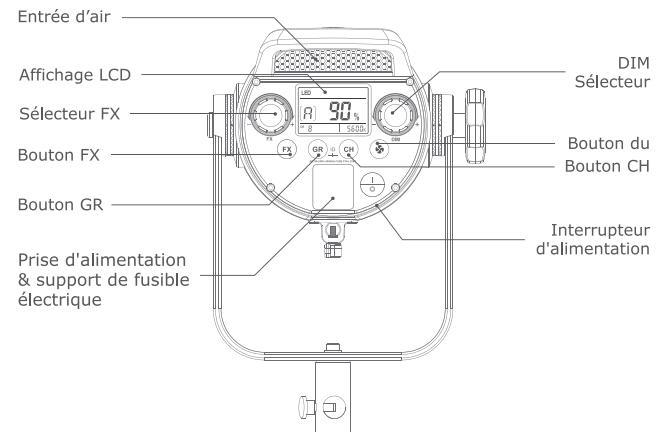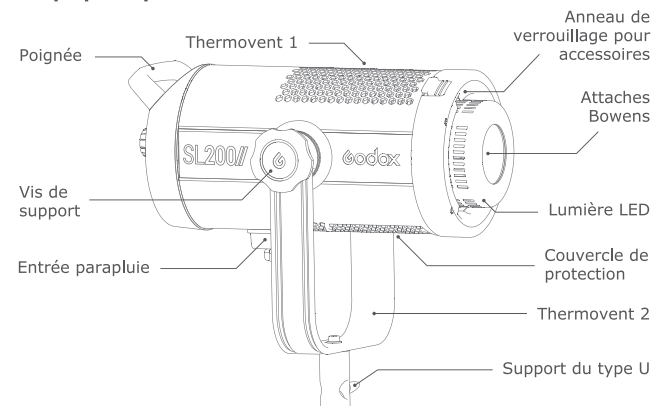

Panneau LCD

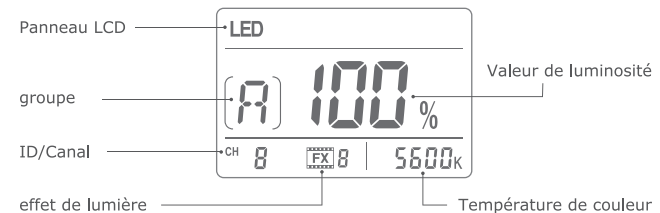

Éléments inclus

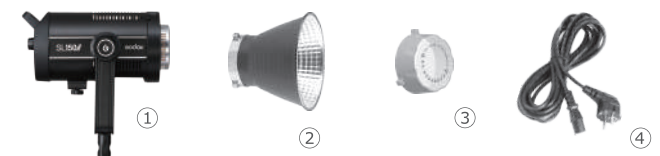

1. Lumière vidéo LED
2. Réflecteur standard
3. Couvercle de lampe
4. Cordon d'alimentation

Accessoires vendus séparément

Le produit pourrait être utilisé en combinaison avec les accessoires suivants vendus séparément, afin d'obtenir les meilleurs effets photographiques : Onduleur, boîte à lumière, parapluie photographique, support de lumière, porte de bar, Snoot, etc.



Branchement de l'alimentation

Utilisez le cordon d'alimentation pour connecter la lumière LED à une source d'alimentation AC et allumez l'interrupteur d'alimentation.

Fonctionnement

1. Sélection du mode :

1.1 Mode silencieux LED : dans ce mode, le ventilateur et les effets spéciaux sont éteints. Il n'y a pas de bruits et d'interférences dans ce mode.

1.2 Mode effets spéciaux LED : Appuyez brièvement sur le bouton FX pour entrer ou sortir des effets spéciaux. Lorsque vous entrez dans les modes FX, l'icône FX s'affiche sur l'écran LCD. Ensuite, tournez le sélecteur FX pour choisir un mode parmi les 8 modes d'effets spéciaux afin de réaliser des prises de vue créatives.

Affichage	Fx1	Fx2	Fx3	Fx4	Fx5	Fx6	Fx7	Fx8
Scène	Flash1	Flash2	Flash3	Storm1	Storm2	Storm3	TV	Ampoule cassée

1.3 Mode LED de forte puissance : allumez le ventilateur pour passer en mode LED de forte puissance et la puissance atteindra la valeur maximale dans ce mode.

2.d'installation

2.1 Réglage de l'intensité de la lumière

En mode LED, la luminosité de la lumière LED peut être réglée en tournant le sélecteur DMX de 0% à 100%. Et l'intensité de la lumière sera clairement affichée sur l'écran LCD.



2.2 Réglage de groupe GR, Canal CH et ID

Réglage GR Appuyez légèrement sur le bouton GR pour choisir entre le groupe A, B, C, D, E, F et de 0 à 9.



2.3 Réglage CH Appuyez légèrement sur le bouton CH pour choisir uin canal de 1à 32.

2.4 Réglage d’ID: Appuyez longuement sur les boutons GR et CH pour entrer dans l’interface de réglage de l’ID. Puis, tournez le sélecteur DIM pour choisir l’ID parmi OF et 01 à 9



Données techniques

Lumière vidéo LED	SL150II	SL200II
Source d'alimentation	AC100V~240V~50/60Hz.	
Puissance max	150W	200W
Température de couleur	5600±200K	
100% Intensité de la lumière (LUX,1M)	≈58000	≈74000
CRI ≈	96	
TLCI ≈	97	
Plage d'intensité de la lumière	10%-100%	
Température de fonctionnement	-10°C ~ 40°C	
Canal	32	
Groupe	16(A, B, C, D, E, F, 0-9)	
Dimension (réflecteur standard Non inclus)	34x20x16cm	36.7x20x16cm
Poids net	2.95Kg	3.33Kg

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil pourrait ne pas causer des interférences dangereuses, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence pouvant causer l’opération non souhaitée.

Les changements ou modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à opérer cet équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l’interférence dangereuse dans les installations résidentielles. Cet équipement, génère, utilise et pourrait radier l’énergie de fréquence radio, et si installé et utilisé en violation des instructions, pourrait causer une interférence dangereuse aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que l’interférence n’apparaîtra pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences dangereuses à la réception radio et télévision ce qui pourrait être déterminé en éteignant et rallumant l’équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger l’interférence en suivant l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou délocaliser l’antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
- Connecter l’équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV professionnel pour assistance.

***Avertissement RF:**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Garantie du produit

Cher client, cette carte de garantie est une preuve importante pour demander un service de garantie, veuillez coopérer avec le vendeur pour la remplir et la conserver correctement, merci !

Information produit	Maquette	Code-barres du produit
Informations utilisateur	Nom	Numéro de contact
	Adresse de contact	
Information du vendeur	Nom	
	numéro de contact	
	Adresse de contact	
	date de vente	
Remarque		

Note : Ce formulaire doit être tamponné et confirmé par le vendeur.

Produits applicables

Le présent document s'applique aux produits énumérés dans les informations relatives à la garantie du produit concerné (voir les notes ultérieures). D'autres produits ou pièces non couverts par le présent document (par exemple, les articles promotionnels, les articles gratuits et autres pièces ajoutées par l'usine, etc.

Période de garantie

Les périodes de garantie correspondantes pour les produits et les composants sont indiquées dans les informations relatives à la garantie du produit concerné. La période de garantie est calculée à partir de la date du premier achat du produit, la date d'achat étant la date d'enregistrement sur la carte de garantie au moment de l'achat.

Comment obtenir un service de garantie

Vous pouvez contacter directement le vendeur du produit ou l'agence de service agréée, ou vous pouvez appeler le numéro de service après-vente du produit Divine Bull pour nous contacter et demander à notre personnel de service d'organiser le service pour vous. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir une carte de garantie valide comme preuve de garantie afin d'obtenir la garantie. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir une carte de garantie valide, la garantie peut vous être fournie si nous pouvons confirmer que le produit ou la pièce est couvert par la garantie, mais cela ne constitue pas une obligation de notre part.

Lorsque la garantie ne s'applique pas

Les garanties et services prévus par le présent document ne s'appliquent pas si le produit **(i) n'est pas sous garantie pendant la période appropriée ; (ii) présente un dysfonctionnement ou des dommages causés par une utilisation, un entretien ou un stockage incorrects ou inadéquats, tels que : une manipulation inadéquate ; une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été raisonnablement conçu ; un branchement ou un débranchement inadéquat de l'équipement externe ; une chute ou un écrasement ; un contact ou une exposition à des températures inadéquates, à des solvants, à des acides ou à des bases, à une inondation ou à l'humidité ; (iii) est installé, réparé, modifié, ajouté ou démonté par une personne autre qu'un agent autorisé de la (3) Défaillance ou dommages causés par l'installation, la réparation, la modification, l'ajout ou le démontage par une agence ou une personne non autorisée ; (4) Modification ou suppression des informations d'identification originales du produit ou des pièces ; (5) Absence de carte de garantie valide ; (6) Défaillance ou dommages causés par l'utilisation d'un logiciel non autorisé légalement, non standard ou non publié ; (7) Défaillance ou dommages causés par une force majeure ou un accident ; (8) Autres défaillances ou dommages non causés par la qualité du produit lui-même. (viii) d'autres défauts ou dommages non causés par la qualité du produit lui-même.** Dans ce cas, vous devez chercher une solution auprès de la partie responsable et Divine Cow ne peut en être tenu pour responsable. Le fait de ne pas utiliser leproduit normalement en raison de pièces, d'accessoires ou de logiciels qui

ne produit normalement en raison de pièces, d'accessoires ou de logiciels qui ne sont pas sous garantie ou couverts par la garantie ne constitue pas une faute couverte par la garantie. La décoloration normale, l'usure et la détérioration pendant l'utilisation du produit ne sont pas couvertes par la garantie.

Informations sur la garantie du produit et le service d'assistance

La période de garantie et le type de service pour le produit sont conformes aux informations sur la garantie du produit ci-dessous.

Catégorie de produit	Nom de l'option	Période de garantie (mois)	Type de service de garantie
Partie	Circuit imprimé	12	Réparation client
	Batterie	3	Réparation client
	Chargeurs et autres pièces sous tension.	12	Réparation client
Autre	Tels que les tubes-éclair, les ampoules de modélisation, les boîtiers, les couvercles de protection, les dispositifs de verrouillage, les emballages, etc.	Non	Aucune garantie

Numéro de téléphone du service après-vente du produit Shenniu 0755-29609320-8062

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Adresse: Bâtiment 2, Zone industrielle de Yaochuan, Communauté de Tangwei, Rue de Fuhai, District de Bao'an, Shenzhen, Chine

Tél : +86-755-29609320(8062) Fax: +86/-755-25723423 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com

705-SL1520-05 | Fabriqué en Chine

