

C01 取扱説明書

はじめに

ご購入いただき、誠にありがとうございます。
正しい操作と最適な機能発揮のため、本書をよくお読みのう
えご使用ください。

主な特徴

- ・最大 200m の安定したワイヤレス伝送。
- ・ノイズキャンセリング機能によりクリアで安定した録音を
実現。
- ・送信機は 9 時間のバッテリー寿命を持ち、充電ケース使
用時（レーザー 2 台同時接続）で最大 27 時間まで延
長可能です。
- ・レーザーは充電しながらの使用に対応しています。
- ・48kHz / 24bit の高音質。
- ・送信機はわずか 7g の軽量設計。


⚠ 警告

- ⚠ 本製品は高精度機器です。落下や衝突、強い衝撃を避
けてください。
- ⚠ 本製品を許可なく分解、改造、または修理しないでくだ
さい。
- ⚠ 修理が必要な場合は、本製品を当社または認定メンテ
ナンスセンターへお送りください。
- ⚠ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ⚠ 可燃性や爆発性のある環境では使用しないでください。
- ⚠ 電池を正しく交換しないと爆発の危険があります。誤っ
た種類の電池パック使用による火災や爆発の恐れもあ
ります。同じ種類または同等の電池のみをご使用くだ
さい。交換は一般の方ではなく、必ずサービス担当者が
行ってください。
- ⚠ 消費者が電源アダプターで充電する場合は、CCC 認証
を取得し、基準を満たした適合製品の電源アダプターを
購入してください。


同梱品

型番	製品構成一覧
C01 Kit1	トランスミッター ×1、レーザー ×1、マグネット充電ケー ブル ×1、マグネット ×1、取扱説明書 ×1、カートゥーンステ ッカー ×1
C01 Kit2	トランスミッター ×2、レーザー ×1、充電ケース ×1、 USB-C 充電ケーブル ×1、マグネット ×2、取扱説明書 ×1、 カートゥーンステッカー ×1

送信機の設置

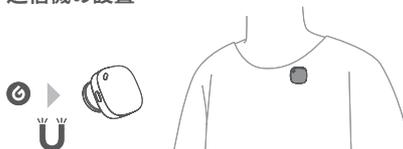

レーザーの設置

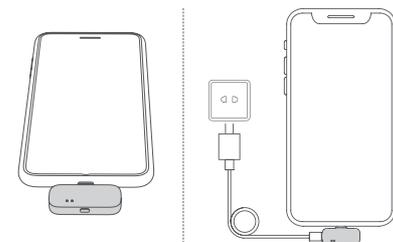


（スマートフォンに直接接続）

（使用中のスマートフォン充電）

送信機のボタンおよびインジケータの説明


- 緑色ゆっくり点滅 —— ペアリング未完了
- 緑色速く点滅 —— ペアリング中
- 緑色点灯 —— ノイズキャンセリングオフでペアリング済み
- 橙色点灯 —— ノイズキャンセリングオン
- 赤色点灯 —— バッテリー残量低下
- 青色呼吸点灯 —— 充電中
- 青色点灯 —— 充電完了



- ×1 —— ノイズキャンセリングオン / オフ切替
- 👉 ×2 —— ペアリングおよびリモートコントロール
2 秒長押し —— 電源スイッチ

レーザーのボタンおよび表示灯の説明

- 緑色ゆっくり点滅 —— ペアリング未完了
- 緑色速く点滅 —— ペアリング中
- 緑色点灯 —— ノイズキャンセリングオフでペアリング済み
- 橙色点灯 —— ノイズキャンセリングオン
- 赤色常灯 —— 対応送信機のバッテリー残量が低下しています
- 青色点滅 1 回 —— レベル 1 音量（低）
- 青色点滅 2 回 —— レベル 2 音量（中）
- 青色点滅 3 回 —— レベル 3 音量（高）



- ×1 —— ノイズキャンセリングオン / オフ切替
- 👉 ×2 —— ペアリング
- 3s —— 音量調整

追伸：音量調整はペアリング状態でのみ可能で
あり、リサイクルモードでは低・中・高の 3 段階
に設定されます。

充電ケースの表示灯の説明

- バッテリー残量 0% ~ 25%
- バッテリー残量 25% ~ 50%
- バッテリー残量 50% ~ 75%
- バッテリー残量 75% ~ 100%

技術仕様

製品名	送信機	レシーバー	充電ケース
型番	C01 TX	C01 RX	C01 Charging Case
送信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式		
指向性	全指向性		
周波数範囲	20Hz~20KHz		
最大 SPL	115dB SPL		
SNR	> 65dB		
最大ワイヤレス通信距離	200m (視距離)		
入力仕様	5V ≍ 90mA	5V, 9V, 12V, 15V, 20V ≍ 3A (最大)	5V ≍ 600mA
出力パラメーター	/	5V, 9V, 12V, 15V, 20V ≍ 3A (最大)	5V ≍ 0.2A(*2) 合計出力: 5V ≍ 0.4A
リチウムイオンバッテリーパラメーター	3.87V, 97mAh, 0.376Wh	/	3.7V, 600mAh, 2.22Wh
バッテリー寿命	約 9 時間	/	2 台の機器を約 2 回充電可能
充電時間	約 1.5 時間	/	Approx. 1.5h
動作環境温度	-10~50°C		
充電環境温度	0°C ~45°C	/	0°C ~45°C
寸法 ≈	0.97" *0.98" *0.49"	1.57" *1.04" *0.35"	3.46" *1.22" *1.4"
正味重量 ≈	7g	5g	49g

仕様およびデータは予告なく変更される場合がございます。

表示情報

Model: C01 TX	Li-Ion Battery: 3.87V, 97mAh, 0.376Wh	
	Input: 5V ≍ 90mA CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) IC : 20034-155	
	FCC ID: 2ABYN155	Made in China
Model: C01 RX	Input: 20V ≍ 3A (Max.) Output: 20V ≍ 3A (Max.)	
	CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) IC : 20034-154	
	FCC ID: 2ABYN154	Made in China

製品保証

尊敬するユーザー、この保証書は保証サービスを申請する重要な証明書であり、販売店に協力して記入し、適切に保管してください！

製品情報	型号	製品のバーコード
ご使用者情報	名前	電話番号
	連絡先	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	連絡先	
	販売日期	
備考欄		

注：この表は、販売店が捺印して確認する必要があります。

適用な製品

本書類は『製品修理保証情報』（後記の説明をご覧ください。）に関する製品シリーズに適用して、そのほかの本範囲に属していない製品あるいは部品（セール品、贈り物、ほかの出荷後の添付した部品等）はこの修理保証承諾に属していません。

修理保証期間

製品及び関連部品との修理保証期間は『製品修理保証情報』で実施します。修理保証期間は製品を初めて購入するときに数えて、購入日は購入するときに修理保証カードで記入された日期を基準とします。

修理保証サービスの獲得方法

修理保証サービスを要求したら、直接に製品の販売店または授権されたサービス機構と連絡できます。神牛のアフターサービスに電話をかけることもできます。我々のサービス員はサービスを手配します。修理保証を申請するときには、証明書として有効な修理保証カードを提供して修理保証が得ることができます。有効な修理保証カードを提供できないなら、我々は製品または部品が修理保証範囲に属することを確認したうえで、修理保証サービスも提供できませんが、それはわれわれの義務となりません。

修理保証に適用しない場合

もし製品は以下の状況があるなら、本書類で記入された保証とサービスに適用しません。①製品または部品は相応な修理保証期間を超えること；②正しくなくて使用、メンテナンス、保管によって故障や損壊を起こすこと。例えば：不適当に運搬；製品の合理的な予期の用途で使用しないこと；不適当に外部設備を挿したり抜いたりすること；落ちることや押しつぶすこと；不適当な温度、溶剤、Ph、湿っぽい環境の中に置くこと；③神牛が授権されていない機構または整備員

より取り付けたり、修理したり、変更したり、添付したりしたり分解したりすることで起こした故障と損壊；④製品または部品のもともの標識マークが修正し変更されたり、削除されたりすること；⑤修理保証カードがないこと；⑥非合法な授権、標準街、公開されていなくて発行するソフトウェアなどを使用して起こした故障や損壊；⑦不可抗力や事故で起こした故障や損壊；⑧ほかの製品自体で起こした故障や損壊ではないこと。上述の状況であらな、関連の責任者と解決対策を求めてください。我々はそれに対していかなる責任を持ちません。修理保証期間外や修理保証範囲外の部品、付属品、ソフトウェアなどで使用しなくなることについて、修理保証範囲内の故障ではありません。使用中、製品の正常的な脱色、摩耗と消耗は修理保証範囲内の故障ではありません。

製品の修理保証

製品の修理保証期間とサービスタイプとは『製品修理保証情報』によって実施します。

製品タイプ	氏名	メンテナンス期間(月)	保証サービスタイプ
部品	製品本体	12	お客様が指定の場所へ製品を送付します
	バッテリー	3	
	充電器、電気部品等	12	
その他の項目	電源ケーブル、シンクケーブル、バッテリーケース、ウィンドスクリーンフォーム、ウィンドキャップ、ロッキングデバイス、ランヤードタイ、ベルクロテープ、クリップ、バッグ	いいえ	保証対象外

神牛製品のアフターサービス電話番号：0755-29609320-8062

合格証明書



Godox 公式ウェブサイトアカウント



海外ソーシャルメディアプラットフォームと情報

深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地：深圳市宝安区福海街道塘尾社区龍川工業區工場 2 棟
電話：0755-29609320(8062) FAX:0755-25723423
メールアドレス：sgodox@godox.com

www.godox.com
Made in China | 705-C01000-02

