



Godox Ses ve Görüntü
Resmi WeChat Hesabı



Yurtdışı Sosyal Medya
Platformları ve Bilg

ÜRETİCİ: GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Adres: Shenzhen, Bao'an Bölgesi, Fuhai Caddesi, Tangwei Mahallesi,
Yaochuan Sanayi Bölgesi, Fabrika Binası 2

Telefon: +86-755-29609320 (8062) Faks: +86-755-25723423


E-posta: godox@godox.com Web Sitesi: Godox.com



Telif Hakkı © 2026 Godox. Tüm Hakları Saklıdır.

Made in China

Godox

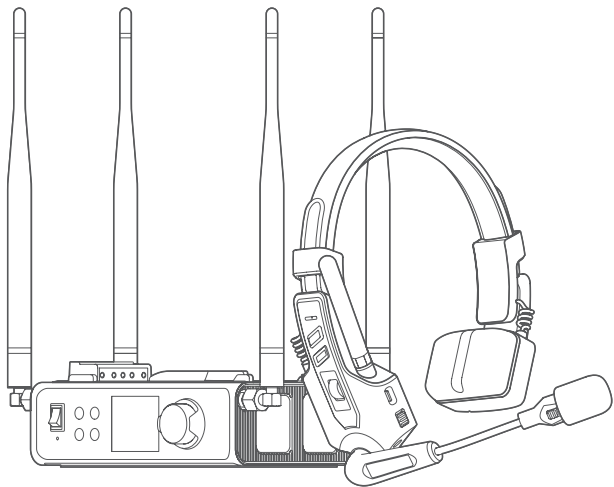

SkyTalk

Kullanım Kılavuzu

Ön Söz

Satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Kablosuz iletim işleviyle donatılmış tam çift yönlü kablosuz interkom sistemi SkyTalk, sürükleyici ve engelsiz çok taraflı iletişim sağlayarak, film ve televizyon yapım ekipleri gibi sahadaki çeşitli iş türleri için mükemmel bir interkom seçeneğidir.

Doğru kullanımı sağlamak ve optimum işlevi elde etmek için kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.


Temel Özellikler

- Maks. kablosuz iletim mesafesi 350 m'ye kadar.
- Kulaklık sürümü 11 kullanıcı, ana baz istasyonu sürümü 20 kullanıcı interkomu destekler.
- Ana baz istasyonu sürümü grup yönetimini destekler. Aynı grup içindeki üyeler serbestçe iletişim kurabilirken, grup liderleri gruplar arası iletişim kurabilir.
- Hızlı ses ayarı ve dokunsal olarak kör kullanılabilir düğmeler.
- Gerçek zamanlı durum için kullanışlı sesli bildirim sistemi.
- Net interkom için aktif gürültü engelleme.
- Çıkarılabilir lityum pil, USB-C kablosu/şarj kutusu ile şarj edilebilir.
- Hafif ve taşınabilir, ayarlanabilir baş çevresi.


Uyarı

- ▲ Bu ürün yüksek hassasiyetli bir cihazdır; lütfen düşürmekten, çarpmaktan veya vurmaktan kaçının.
- ▲ Parçalarına ayırmayın. Onarım gerekmesi durumunda, bu ürün Şirketimize veya yetkili bir bakım merkezine gönderilmelidir.
- ▲ Bu ürünü her zaman kuru tutun. Yağmurda veya nemli ortamlarda kullanmayın.
- ▲ Bu ürünü doğrudan güneş ışığı alan, ısıtma cihazlarının yakınında veya sıcak, nemli ya da tozlu ortamlarda bırakmayın veya saklamayın.
- ▲ Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- ▲ Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın. İlgili uyarı işaretlerine dikkat edin.
- ▲ Ortam sıcaklığı 60°C'nin üzerindeyse ürünü bırakmayın veya saklamayın.
- ▲ Lütfen üretici tarafından sağlanan uyarıları veya talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın.
- ▲ Çocuklar tarafından yutulabilecek küçük pilleri onların erişemeyeceği yerde saklayın.
- ▲ Pilleri asla yutmayın; yutulması yanıklara neden olabilir. Yanlışlıkla yutulursa, derhal tıbbi yardım alın.

Kutu İeriĐi



Kulaklık



Ana Baz İstasyonu



ŐarĐı KabloŖu
(Frekans EŐleŐtirme)



Ana Baz İstasyonu
Anteni



Mikrofon Sngeri



Kulak st Deri
Yastık



Kulak st Kprk
Yastık



Pil



Pil ŐarĐı Kutusu



Kulaklık Seri Numarası
Etiketi



Kullanım Kılavuzu



Depo antası
(Ana Baz İstasyonu/4S/6S)



Plastik Sert anta (8S/11S)



ekmeli TaŐıma antası
(H20S)

Standart Paket İeriđi

İsim	Model	Eřya Listesi
Ana Kulaklık	SkyTalk-M	Ana Kulaklık×1 PİL×2 Kulak Üstü Köpük Yastık×2 Kulak Üstü Deri Yastık×1 Mikrofon Süngerix2 Kulaklık Seri Numarası Etiketix1 Kullanım Kılavuzux1
Yardımcı Kulaklık	SkyTalk-R	Yardımcı Kulaklık×1 PİL×2 Kulak Üstü Köpük Yastık×2 Kulak Üstü Deri Yastık×1 Mikrofon Süngerix2 Kulaklık Seri Numarası Etiketix1 Kullanım Kılavuzux1
Ana Baz İstasyonu	SkyTalk-H	Ana Baz İstasyonux1 Ana Baz İstasyonu Anteni×8 Şarj Kablosu(Frekans Eşleřtirme)×1 Kullanım Kılavuzux1 Depo Çantası×1
Pil Şarj Kutusu	ST-CH08	Pil Şarj Kutusux1 Şarj Kablosu(Frekans Eşleřtirme)×1 Kullanım Kılavuzux1
4 kiřilik kit	SkyTalk 4S	Ana Kulaklık×1 Yardımcı Kulaklık×3 PİL Şarj Kutusux1 PİL×8 Mikrofon Süngerix8 Kulak Üstü Köpük Yastık×8 Kulak Üstü Deri Yastık×4 Kulaklık Seri Numarası Etiketix1 Kullanım Kılavuzux1 Şarj Kablosu(Frekans Eşleřtirme)×1 Depo Çantası×1
6 kiřilik kit	SkyTalk 6S	Ana Kulaklık×1 Yardımcı Kulaklık×5 PİL Şarj Kutusux1 PİL×12 Mikrofon Süngerix12 Kulak Üstü Köpük Yastık×12 Kulak Üstü Deri Yastık×6 Kulaklık Seri Numarası Etiketix1 Kullanım Kılavuzux1 Şarj Kablosu(Frekans Eşleřtirme)×1 Depo Çantası×1
8 kiřilik kit	SkyTalk 8S	Ana Kulaklık×1 Yardımcı Kulaklık×7 PİL Şarj Kutusux1 PİL×16 Mikrofon Süngerix16 Kulak Üstü Köpük Yastık ×16 Kulak Üstü Deri Yastık×8 Kulaklık Seri Numarası Etiketix1 Kullanım Kılavuzux1 Şarj Kablosu(Frekans Eşleřtirme)×1 Plastik Sert Çanta×1
11 kiřilik kit	SkyTalk 11S	Ana Kulaklık×1 Yardımcı Kulaklık×10 PİL Şarj Kutusux2 PİL×22 Mikrofon Süngerix22 Kulak Üstü Köpük Yastık ×22 Kulak Üstü Deri Yastık ×11 Kulaklık Seri Numarası Etiketix2 Kullanım Kılavuzux1 Şarj Kablosu(Frekans Eşleřtirme)×1 Plastik Sert Çanta×1
20 kiřilik kit (ana istasyon dahil)	SkyTalk H20S	Ana Kulaklık×1 Ana Baz İstasyonu Anteni×8 Yardımcı Kulaklık×20 PİL Şarj Kutusux3 PİL×40 Mikrofon Süngerix40 Kulak Üstü Köpük Yastık×40 Kulak Üstü Deri Yastık ×20 Kulaklık Seri Numarası Etiketix4 Kullanım Kılavuzux1 Şarj Kablosu(Frekans Eşleřtirme)×3 Çekmeli Tařıma Çantası×1

Not: Ürünlerin sürekli güncellenmesi ve yükseltilmesi nedeniyle, gerçek ürünler ile resimler arasında farklılıklar olabilir. Bu nedenle, resimler yalnızca referans amaçlıdır; asıl ürün geçerlidir.

Parça Adları

Kulaklık



B Düğmesi: Ana baz istasyonuna bağlanırken ve gruplandırma sırasında kullanılabilir.




Kullanım Talimatları

1. Pilin Takılması ve Çıkarılması

Pil bölümü kilidini aşağı kaydırın ve kapağı açın. Pili kontaklar içe bakan şekilde pil bölümüne yerleştirin ve kapağı kapatın.

Pil bölümü kilidini yukarı kaydırın ve kapağı açın, ardından pili çıkarabilirsiniz.

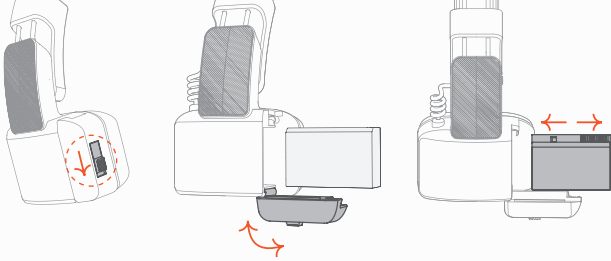


2. Ana Baz İstasyonu ile Kulaklık Eşleştirilmesi

Tüm kulaklıklar fabrikada önceden eşleştirilmiştir ve açıldığında kullanıma hazırdır. Eşleştirme yalnızca mevcut bir sisteme yeni kulaklıklar eklenirken gereklidir. Eşleştirme sırasında, hem ana kulaklığın hem de sistemdeki yardımcı kulaklıkların açık ve bağlı olduğundan emin olun, ardından eşleştirmeyi tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

2.1 Kablolu Eşleştirme

Birlikte verilen USB-C şarj kablosu (frekans eşleştirme) veri iletim işlevine sahiptir ve kablolu eşleştirme için kullanılabilir. Kulaklıklar açıkken, ana kulaklığı yardımcı kulaklığa şarj kablosuyla bağlayın. Ardından, eşleştirmeyi tamamlamak için hem ana hem yardımcı kulaklıktaki [A] düğmesine 5 saniye basılı tutun.



Eşleştirme devam ediyor: A düğmesi göstergesi yanıp söner

Eşleştirme tamamlandı: A düğmesi göstergesi sürekli yanar

2.2 Eşleştirme Mantiğı

Her ana kulaklık en fazla 10 yardımcı kulaklık ile eşleşebilir.

- ① Ana kulaklıkta 1-10 eşleştirme yuvaları müsait olduğunda, kulaklıklar en küçük atanmamış numaradan başlayarak sırayla eşleştirme numaralarına atanır. Tüm 1-10 yuva eşleştirildiğinde ve tüm kulaklıklar çevrimiçi olduğunda, ana kulaklık "Tüm kulaklıklar başarıyla eşleştirildi." duyurusunu yapar.
- ② Ana kulaklıktaki tüm 1-10 eşleştirme yuvaları dolu ancak bazı yardımcı kulaklıklar çevrimdışıysa, eşleştirme, çevrimdışı her yardımcı kulaklığa artan sırayla bir sonraki müsait yuvayı atayarak devam eder. Tüm 1-10 yuva eşleştirildiğinde ve tüm kulaklıklar çevrimiçi olduğunda, ana kulaklık "Tüm kulaklıklar başarıyla eşleştirildi." duyurusunu yapar.

Not: Ana kulaklık sıfırlanmış veya başka cihazlarla eşleştirilmişse, daha önce eşleştirilmiş ancak çevrimdışı olan yardımcı kulaklıkların yeniden bağlanmak için tekrar eşleştirilmesi gerekir.

- ③ Kulaklıkları yeniden başlatmak, eşleştirme modundan aktif olarak çıkar.

3. Mikrofon

3.1 Ses Ayarı


Ses ayar düğmesini yukarı çevirmek sesi artırır, aşağı çevirmek ise sesi azaltır. Maksimum ve minimum ses seviyesine ulaşıldığında sesli uyarı verilir.

3.2 Gürültü Engelleme

Gürültü engelleme düğmesine basmak, gürültü engelleme modunu açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, arka plan gürültüsünü etkili şekilde filtreler ve net ses iletimi sağlar.

3.3 Mikrofona Açma/Kapatma

Mikrofon hem sol hem sağ yönde takılabilir, yukarı ve aşağı 270 derece ayarlanabilir. Mikrofon kolunu kaldırıncı mikrofon açılır ve konuşma başlar, indirince mikrofon kapanır. Açı ayarı sınırı aştığında sesli uyarı verilir.

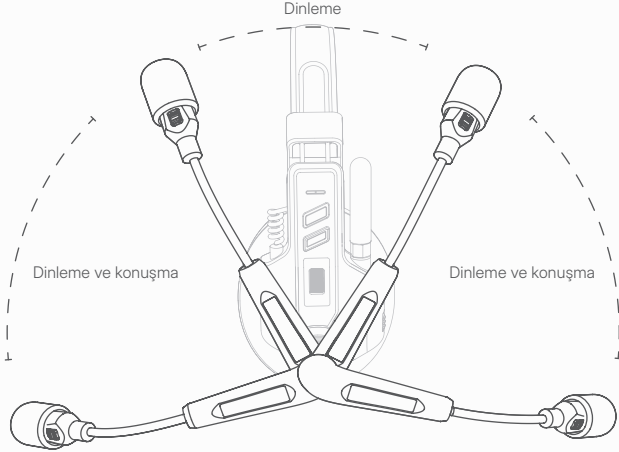


4. Mikrofon Göstergesi Durum Talimatları

4.1 Açık Durumu

Gösterge Durumu	Anlamı
■ Yeşil yanıp sönüyor	Gürültü engelleme kapalı, eşleştirilmemiş
■ Yeşil sürekli yanıyor	Gürültü engelleme kapalı, ana kulaklık ile başarıyla eşleştirilmiş
■ Sarı yanıp sönüyor	Gürültü engelleme açık, eşleştirilmemiş
■ Sarı sürekli yanıyor	Gürültü engelleme açık, ana kulaklık ile başarıyla eşleştirilmiş
■ Kırmızı sürekli yanıyor	Düşük pil seviyesi
■ Kırmızı yanıp sönüyor	Arıza


4.2 Kapalı Durumda Şarj


Gösterge Durumu	Anlamı
■ Kırmızı sürekli yanıyor	Pil seviyesi: %0~40
■ Sarı sürekli yanıyor	Pil seviyesi: %40~80
■ Yeşil sürekli yanıyor	Pil seviyesi: %80~100



Not: Mikrofon gösterge öncelik seviyesi: eşleştirme durumu (gürültü giderme) > arıza > düşük pil seviyesi

5. Ana Baz İstasyonu

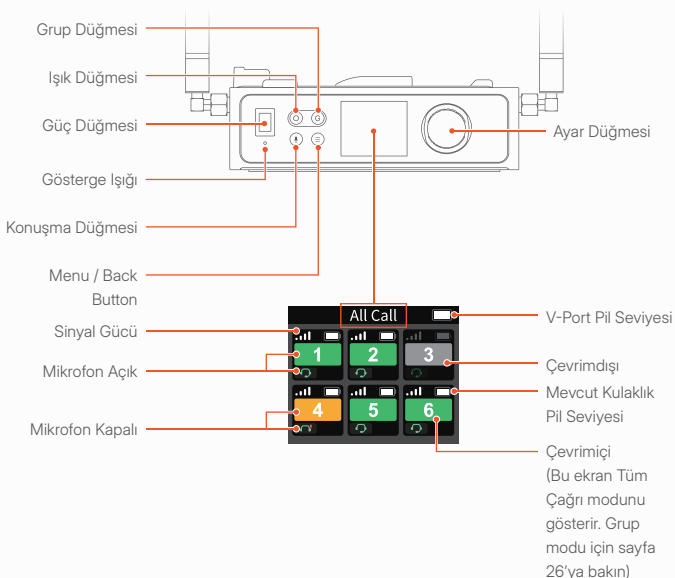

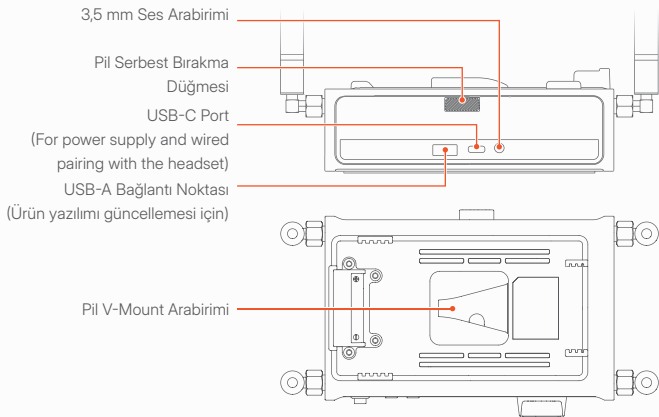

5.1 Açma

Ana Baz İstasyonu, V-mount pili (ayrı satılır) ve USB-C güç kaynağını destekler.



Pili pil arabirimine takın veya Ana Baz İstasyonunu güce bağlamak için standart USB-C şarj kablosunu kullanın, ardından güç düğmesini açın.

5.2 Eşleştirme


Birlikte verilen USB-C şarj kablosunu kullanarak Ana Baz İstasyonunu kulaklığın USB-C bağlantı noktasına bağlayın, ardından eşleştirme moduna girmek için kulaklıktaki [A] düğmesine uzun basın.

① [Menü Düğmesine ≡] kısa basın ve menüye girin;


② Döner düğmeyle 'Frekans ayarı'nı seçin, kısa basarak giriş yapın;




③ Düğmeyi döndürerek "+" işaretini seçin, düğmeye kısa basarak onaylayın;



④ Düğmeyi döndürerek "Frekans eşleştirme" seçeneğini işaretleyin, düğmeye kısa basarak başlatın.



Frekans eşleştirilen kulaklık bilgisi otomatik olarak kaydedilir.





5.3 Gruplandırma

Bu cihaz, çekim senaryolarına göre esnek şekilde yapılandırılabilen ve çeşitli departmanların bağımsız iletişim ihtiyaçlarını karşılayan 6 bağımsız grubu (Yönetmen Grubu, Kamera Grubu A/B/C, Işık Grubu ve Set Grubu) destekler.

① Grup Ayarlarına Girin

[Grup Düğmesi G]'ye kısa basın veya menüden Grup Ayarları arabirimine erişin.





② Grup Etkinleştirme ve Yapılandırma

Grup işlevini etkinleştirme: "AÇ/KAPA" seçeneğini seçmek için düğmeyi çevirin, ardından Grup işlevini etkinleştirmek için düğmeye kısa basın.

Hedef grubu seçme: Etkinleştirildikten sonra, ekranda 6 önceden tanımlı grup görüntülenir. İstenen grubu seçmek için düğmeyi çevirin, ardından yapılandırmaya girmek için kısa basın.

Kulaklık atama: Her grup, Lider ve Üyeler için kulaklık numaralarını bağımsız olarak ayarlayabilir. Liderler diğer grupların liderleriyle iletişim kurma yetkisine sahipken, Üyeler yalnızca kendi grupları içinde iletişim kurabilir.

Özel ayarlamalar: Tüm grupların ID aralığı, sahadaki cihaz sayısına göre esnek şekilde değiştirilebilir ve farklı prodüksiyon ölçeklerine uyarlanabilir.

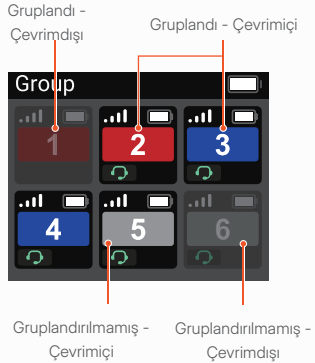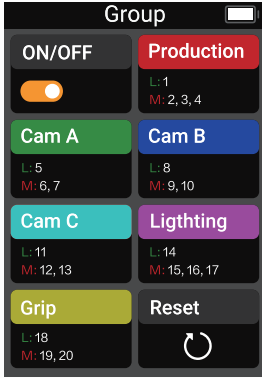

Not: Farklı gruplar farklı renklere karşılık gelir. Gruplandırılmadığında, arka plan gri olarak görüntülenir. Çevrimdışı olduğunda, renk soluklaşır. (Gösterilen simgeler yalnızca referans amaçlıdır.)

③ Grupları Sıfırla (Varsayılan Döndür)


"Grupları Sıfırla"yı seçmek için düğmeyi çevirin, girmek için kısa basın. "Onayla"yı seçmek için düğmeyi tekrar çevirin, ardından sıfırlamayı tamamlamak için kısa basın. "İptal" seçilmesi sıfırlamayı durdurur.

④ Kullanım Talimatları

Gruplar etkinleştirildiğinde, farklı gruplardaki cihazlar parazit olmadan bağımsız çalışır; normal iletişim yalnızca aynı grup içinde mümkündür. Bu, prodüksiyon sırasında departmanlar arası karışmayı önler. Lider cihazlar, kendi gruplarındaki tüm üye iletişimlerini izleyebilirken, Üyeler yalnızca Grup Lideri ve aynı gruptaki diğer Üyelerle iletişim kurabilir ve verimli prodüksiyon iletişimi sağlar. Grup ayarları gerçek zamanlı olarak yürürlüğe girer; değişiklikten sonra cihazın yeniden başlatılması gerekmez, bu da sette hızlı grup planı değişikliğine olanak tanır.

5.4 Kulaklık A/B LED Gösterge Talimatları


LED rengi: Kulaklık A/B düğmesi LED renkleri, ana baz istasyonundaki ilgili grup simgesi renkleriyle uyumlu olup, grup aidiyetinin hızlıca belirlenmesini sağlar (örneğin, Yönetici Grubu kırmızıdır).



Lider durumu: Yalnızca A düğmesi LED'i yanar = Tüm Liderlerle gruplar arası küresel iletişim; A/B düğmeleri birlikte yanar = Üyelerle grup içi iletişim; Üyeler: Yalnızca B düğmesi LED'i yanar.

5.5 İnterkom

Kulaklıkları 3,5 mm arabirim üzerinden bağlayın; ana baz istasyonu eşleştirilmiş kulaklıklarla iletişim kurabilir.

[Arama tuşuna ] basılı tutun, gösterge ışığı yanar, bu sırada konuşabilirsiniz; tuşu bıraktığınızda ses alımı başlar.

Not: Grup modunda bu özellik aktif değildir.

5.6 Menü İşlevleri

Menü Ögesi	Açıklama
Ana Ekran	Bağlı kulaklıkları görüntüle
Eşleştirme	Yeni kulaklık ekle
Gruplandırma	Eşleştirilmiş kulaklıkları gruplara ayırma yönetimi
Dil	Arayüz dilini seç (中文 / English)
Ürün Yazılımı Güncelleme	Ürün yazılımı sürümünü yükselt
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	Fabrika ayarlarına geri dön
Cihaz Bilgisi	Ürün modeli, Ana Baz İstasyonu ve kulaklık ürün yazılımı sürümünü, sertifikasyon bilgilerini görüntüle


5.7 Ürün Yazılımı Güncellemesi

Ürün yazılımı dosyasını bir USB flash sürücüyü veya hafıza kartına indirin.

Bağlantı: USB-A bağlantı noktası üzerinden bağlayın.

Güncelleme: Menüden "Sistem Güncelleme"yi seçin. Güncelleme arabirimi görüldüğünde, güncellemeyi yürütmek için [Menü Düğmesine ≡] kısa basın.

6. Pil Şarj Kutusu

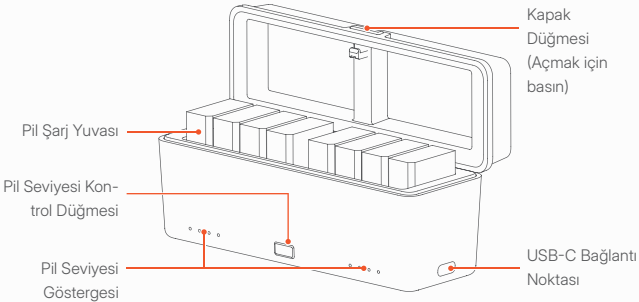

Kapak düğmesine basın ve şarj kutusunu açın, lityum pili şarj noktaları aşağı bakacak şekilde şarj yuvasına yerleştirin, ardından şarj kutusunu USB-C kabloyla güç kaynağına bağlayın.

Not: Ortam sıcaklıkları yüksek olduğunda, lityum pil için yeterli şarj süresini sağlamak amacıyla şarj kutusu kapağı açıkken şarj edilmesi önerilir.

6.1 Göstergeler

Şarj kutusunda, sekiz şarj yuvasına karşılık gelen sekiz gösterge bulunur. Şarj kutusu elektriğe bağlandıktan ve lityum pil takıldıktan sonra ilgili gösterge yanar ve lityum pil çıkarıldığında gösterge söner. Şarj kutusu elektriğe bağlı değilken göstergeler çalışmaz.

Gösterge Durumu	Anlamı
● Kırmızı yanıp sönüyor	Pil seviyesi: %0~40
● Sarı yanıp sönüyor	Pil seviyesi: %40~80
● Yeşil yanıp sönüyor	Pil seviyesi: %80~100
● Yeşil sürekli yanıyor	Pil seviyesi: %100
○ Kapalı (Sönük)	İlgili şarj yuvasına lityum pil takılı değil veya pil düzgün yerleştirilmemiş
Kırmızı ve yeşil alternatif yanıp sönüyor	İlgili şarj yuvasına anormal lityum pil takılmış

6.2 Pil Seviyesi Kontrol Düğmesi

Şarj kutusu elektriğe bağlı değilken lityum pili takın, ardından [Pil Seviyesi Kontrol Düğmesine] basılı tutun; gösterge, yuvadaki pilin ilgili pil seviyesini aşağıdaki gibi gösterecektir:

Gösterge Durumu	Anlamı
● Kırmızı sürekli yanıyor	Pil seviyesi: %0~40
● Sarı sürekli yanıyor	Pil seviyesi: %40~80
● Yeşil sürekli yanıyor	Pil seviyesi: %80~100

Kulaklık Teknik Verileri

Ürün Adı	Ana Kulaklık	Yardımcı Kulaklık
Model	SkyTalk-M	SkyTalk-R
Kablosuz Bant	1.88GHz-1.93GHz (DECT)	
İletim Frekansı	≤ 21dBm	
İletim Mesafesi	350m	
Frekans Tepkisi	150Hz~7KHz	
Sinyal/Gürültü Oranı	>65dB	
Lityum Pil Parametreleri	3.8V, 760mAh, 2.888Wh	
USB-C Girişi	5V --- 0.6A	
Şarj Süresi (USB-C ile)	Yaklaşık 1,3 saat	
Bekleme Süresi	Yaklaşık 12 saat (Gürültü engelleme açıldıktan, düğme göstergeleri değiştiikten veya bağlı kulaklık sayısı arttıkça ana kulaklığın pil ömrü azalacaktır.)	

Kullanım Ortamı Sıcaklığı	0°C~40°C
Net Ağırlık (Pil Hariç)	Yaklaşık 166g
Ayarlanabilir Baş Çevresi Aralığı	54-58cm

Ana Baz İstasyonu Teknik Verileri

Ürün Adı	Ana Baz İstasyonu
Model	SkyTalk-H
İletim Mesafesi	350m
Kablosuz Bant	1,88GHz-1,93GHz (DECT)
İletim Frekansı	≤ 21dBm
Modülasyon Modu	GFSK
V-Mount Pil Güç Kaynağı Aralığı	14,4V~26V
USB-C Girişi	5V $\overline{=}$ 2A , 9V $\overline{=}$ 2A
Kullanım Ortamı Sıcaklığı	0°C~40°C
Net Ağırlık (Pil ve Anten Hariç)	Yaklaşık 267g
Boyutlar (Pil ve Anten Hariç)	6,3" × 4,5" × 2,2"

Şarj Kutusu Teknik Verileri

Ürün Adı	Pil Şarj Kutusu
Model	ST-CH08
USB-C Girişi	5V $\overline{=}$ 2A / 9V $\overline{=}$ 2A
Çıkış	4,35V $\overline{=}$ 0,2A
Kullanım Ortamı Sıcaklığı	0°C~40°C
Net Ağırlık	Yaklaşık 156g
Boyutlar	5,39" × 1,81" × 2,28"

Özellikler ve veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bakım

Düşürmekten kaçının. Güçlü çarpışma veya titreşim cihazın arızalanmasına neden olabilir. Kuru tutun. Bu ürün su geçirmez değildir. Suya batırıldığında veya yüksek neme maruz kaldığında arıza, pas ve korozyon oluşabilir ve onarılamaz hale gelebilir.

Ani sıcaklık değişikliklerinden kaçının. Kışın ürünü daha yüksek sıcaklıktaki bir binadan dışarı çıkarırken olduğu gibi ani sıcaklık değişikliklerinde yoğuşma oluşur. Lütfen ürünü önceden bir el çantasına veya plastik torbaya koyun.

Güçlü manyetik alandan uzak tutun. Radyo vericileri gibi cihazların ürettiği güçlü statik veya manyetik alan arızaya yol açar.

Not: Bu kullanım kılavuzunda anlatılan fonksiyonlar firmware yükseltmesiyle güncellenebilir. Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Warning

Operating Frequency: 1880MHz-1930MHz

Maximum EIRP Power: 5dBm

Declaration of Conformity

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd. hereby declares that this equipment are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states. For more information of DoC, Please click this web link:

<https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/>

The device complies with RF specifications when the device used at 0mm from your body.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Avertissement RF pour les appareils portables:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences (RF). L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Warranty

Dear customers, as this warranty card is an important certificate to apply for our maintenance service, please fill in the following form in coordination with the seller and safe-keep it. Thank you!

Product Information	Model	Product Code Number
Customer Information	Name	Contact Number
	Address	
Seller Information	Name	
	Contact Number	
	Address	
	Date of Sale	
Note		

Note: This form shall be sealed by the seller.

Applicable Products

The document applies to the products listed on the Product Maintenance information (see below for further information). Other products or accessories (e.g. promotional items, give-aways and additional accessories attached, etc.) are not included in this warranty scope.

Warranty Period

The warranty period of products and accessories is implemented according to the relevant Product Maintenance Information. The warranty period is calculated from the day (purchase date) when the product is bought for the first time, and the purchase date is considered as the date registered on the warranty card when buying the product.

How to Get the Maintenance Service

If maintenance service is needed, you can directly contact the product distributor or authorized service institutions. You can also contact the Godox after-sale service call and we will offer you service. When applying for maintenance service, you should provide valid warranty card. If you cannot provide valid warranty card, we may offer you maintenance service once confirmed that the product or accessory is involved in the maintenance scope, but that shall not be considered as our obligation.

Inapplicable Cases

The guarantee and service offered by this document are not applicable in the following cases: ①. The product or accessory has expired its warranty period; ②. Breakage or damage caused by inappropriate usage, maintenance or preservation, such as improper packing, improper usage, improper plugging in/out external equipment, falling off or squeezing by external force, contacting or exposing to the improper temperature, solvent, acid, base, flooding and damp environments, etc; ③. Breakage or damage caused by non-authorized institution or staff in the process of installation, maintenance, alternation, addition and detachment; ④. The original identifying information of product or accessory is modified, alternated, or removed; ⑤. No valid warranty card; ⑥. Breakage or damage caused by using illegally authorized, nonstandard or non-public released software; ⑦. Breakage or damage caused by force majeure or accident; ⑧. Breakage or damage that could not be attributed to the product itself. Once met these situations above, you should seek solutions from the related responsible parties and Godox assumes no responsibility. The damage caused by parts, accessories and software that beyond the warranty period or scope is not included in our maintenance scope. The normal discoloration, abrasion and consumption are not the breakage within the maintenance scope.

Maintenance and Service Support Information

The warranty period and service types of products are implemented according to the following Product Maintenance Information:

Product Type	Name	Maintenance Period(month)	Warranty Service Type
Parts	Product Main Body	12	Customer sends the product to designated site
	Battery	3	
	Charger, Electrical Parts etc.	12	
Other Items	Power Cable, Sync Cable, Battery Case, Windscreen Foam, Wind Cap, Locking Device, Lanyard, Tie, Velcro Tape, Clip, Bag, Package etc.	No	Without warranty

Godox After-sale Service Call 0755-29609320-8062