

godox 神牛

## S30 LED スポットライト



### 深圳市神牛摄影器材有限公司

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

所在地/Addr: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2棟1階~4階、4棟1階~4階  
1st to 4th Floor, Building 2/ 1st to 4th Floor, Building 4, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei  
Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, China

電話 /Tel: +86-755-29609320(8062) ファックス /Fax: +86-755-25723423

電子メール/E-mail: [godox@godox.com](mailto:godox@godox.com) <http://www.godox.com>

705-S30000-04

Made In China



## 取扱説明書

## はじめに

この度は弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます！  
S30LEDスポットライトは光源が穏やかで、演色性に優れ、機能が強く、静物撮影、人物撮影、取材の配光およびビデオ撮影などに適用し、輝度を細かく調整でき、部品が豊かで、操作に便利です。


本製品の特徴は主に下記の通りです。

- 専門レンズ設計、ソフトな発光効果、センター、エッジの均一な発光効果出力、より良い撮影効果
- 焦点距離、輝度(10~100%)調整可能、投影硬さ、大きさとエッジコントラスト変化観察可能
- 豊富な部品、精確なライトコントロール、より多くのクリエイティブ発光効果を創造
- 5V/7.4V/15Vの3種類給電方式、小型軽量、各種シーンに移動可能な光源を提供
- 大画面液晶ディスプレイHD表示、パラメータ自動保存

## ⚠ 警告

- ⚠ 自分勝手に本製品を分解しないでください。製品に故障が出た場合、弊社または授權された専門者よりチェックしたり、メンテナンスしたりしなければなりません。
- ⚠ 乾燥を保ってください。濡れた手で本製品に触れたり、本製品を水の中に浸したり、雨の中に曝したりしないでください。本製品を高温・高湿の所に置かないでください。
- ⚠ 子供の手が届かないところに保管してください。
- ⚠ 本製品は電源プラグを接続装置としているため、随時に操作し易い状態を保つ必要があります。
- ⚠ 使用しない場合、電源を切ってください。
- ⚠ 本製品は温度保護機能を持っており、温度が高過ぎると保護状態に入り、温度が低くなると正常に回復します。

## 部品

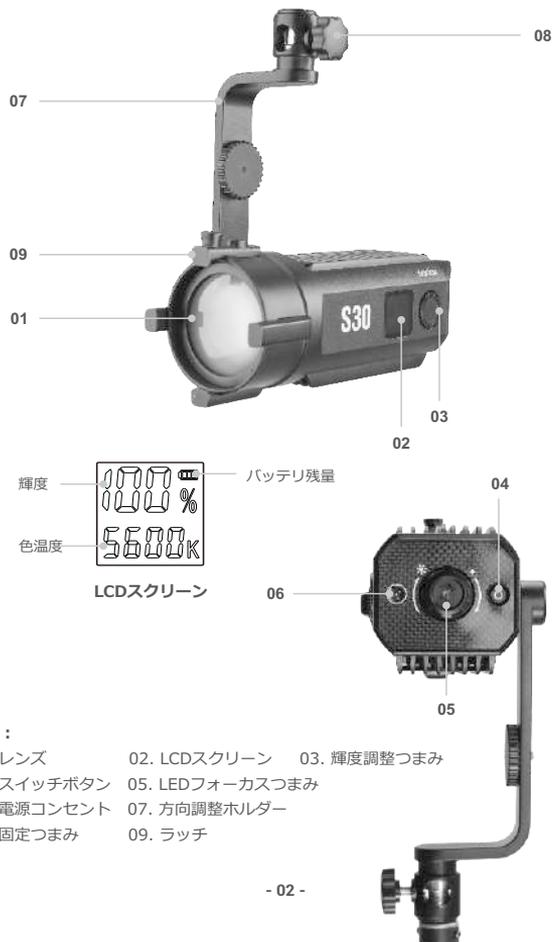


### 本体：

- |             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| 01. レンズ     | 02. LCDスクリーン    | 03. 輝度調整つまみ |
| 04. スイッチボタン | 05. LEDフォーカスつまみ |             |
| 06. 電源コンセント | 07. 方向調整ホルダー    |             |
| 08. 固定つまみ   | 09. ラッチ         |             |

## 操作説明

### 1. 撮影ライトの使用開始

- 三つの給電方式



1.アダプター (15V/4A) を使って、DC電源と接続して給電します。



2.リチウム電池で給電します。(別売のSONY7.4Vリチウム電池を購入する必要があります。)




3.USBケーブルを使ってポータブル電源 (5V/2A) と接続して給電します。

- ON/OFFボタンを長押しすると、撮影ライトが発光し始めます。
- LCDは本体の現在情報を表示します。

注: 15Vで給電する時、LEDライトのデフォルトパワーは30Wになります。7.4V/5Vで給電する時、LEDランプのデフォルトパワーは10Wになります。

### 2. 輝度の調整

- 正常状態で、本体の調整つまみを回すと、輝度を調整できます。
- 輝度の調整可能な範囲: 10%~100%。




### 3. LEDフォーカス調整

- LEDフォーカスつまみを選択し、反時計方向に最後まで回すと、散光面積が最も大きくなります。時計方向に最後まで回すと、散光面積が最も小さくなります。




### 4. 方向調整ホルダー

- 方向調整ホルダーは340度の回転を実現できます。
- ホルダーを何回も回転した後、ホルダーが緩んだ場合、付属したスクリューレンチで締め付けて良いです。



注: 1.ポータブル電源で給電する時、電流が2A以下である場合、起動するとLEDライトが自動的に消灯します。  
2.ファン起動温度について、40℃以上の場合、ファン1が起動し、45℃以上の場合、ファン2が起動します。  
3.温度が70℃以上になると、LEDライトが自動的に消灯します。

## 標準付属品

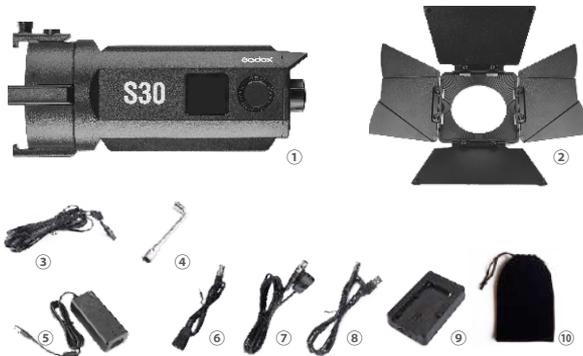

- 1、本体 2、8枚羽根バーンドア 3、5m電源コード 4、レンチ  
5、アダプター 6、50cm Dポートコード 7、180cm Dポートコード  
8、USBコード 9、リチウム電池ボックス 10、携帯用バッグ

## 仕様

LEDスポットライト	S30						
DC電源給電	アダプター給電: 15V/4A		パワー: 30W				
	リチウム電池給電(Sony NP-F970/F950/F930): 7.4V		パワー: 10W				
	USBコードでポータブル電源と接続することによる給電: 5V/2A						パワー: 10W
色温度	5600K±150K						
15V/4Aアダプター 給電 100%照度(LUX) (暗室、1M距離)	集光 (セントラルエリア) ≒11300						
	散光 (セントラルエリア) ≒2800						
Lux (≒)	距離(M)	0.5	1	2	3	4	5
	集光(Lux)	40000	11300	3000	1300	740	480
	散光(Lux)	11000	2800	750	350	210	145
演色評価数	≥96						
R9	≥95						
TLCI(Qa)	≥96						
調光範囲	10%~100%						
照射角度	6°~55°						
使用環境温度	-10℃~50℃						
LEDヒーズ安全温度	≤70℃						
製品サイズ	215x108x100 mm						
正味重量	907g						

\*デザインと規格を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

## オプション

下記の撮影アクセサリーと組み合わせて使うと、最適な撮影効果と使用体験を獲得できます。



SA-P投影器  
(SA-01 85mmレンズを含む)




SA-01  
85mmレンズ



SA-02  
60mm広角レンズ



SA-03  
150mmリングフォー  
ーカスレンズ




SA-05  
遮光スクリーン



SA-06  
アイリス絞り



SA-07  
光シャッター



SA-09  
ゴボセット



SA-10  
ゴボホルダー



SA-11C (色彩効果グループ)  
SA-11T (色温度調整グループ)  
カラージェル

## アクセサリーの取付

投影器（別売品）と8枚羽根バンドアの取り付け方




1. まず、ランプヘッドのラッチを左または右へ回します。
2. 投影器または8枚羽根バンドアをマウントに沿ってランプヘッドのスロットに入れ込みます。
3. ラッチを元の位置に回します。

## アクセサリーの光効果


投影器：精密にライトスポットの大きさと効果をコントロールし、他のアクセサリーと組み合わせてより多くのクリエイティブ光効果を創り出します。



8枚羽根バンドア：必要に応じて、精密に光をコントロールし、ビームを調整します。

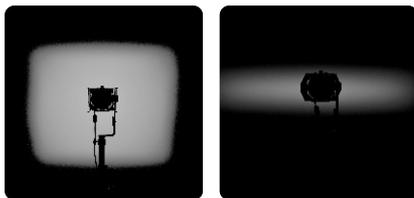


光シャッター：投影の形を変化させ、光の形の透視感をコントロールします。

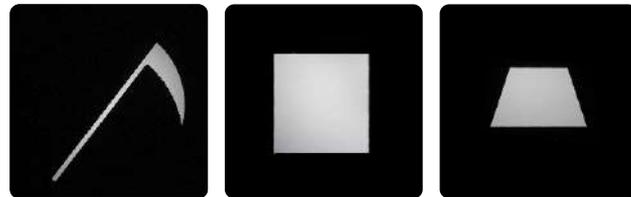

ゴボセット：異なるスタイルとシーンによって、異なるボタンを投影します。



遮光スクリーン：光効果を低減し、明暗の移行をコントロールできます。

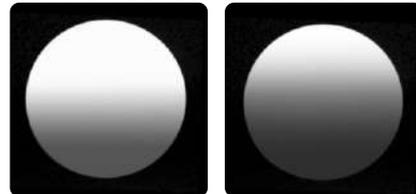

アイリス絞り：本体を動かさないうまま、ライトスポットの大きさをコントロールします。

