


Godox

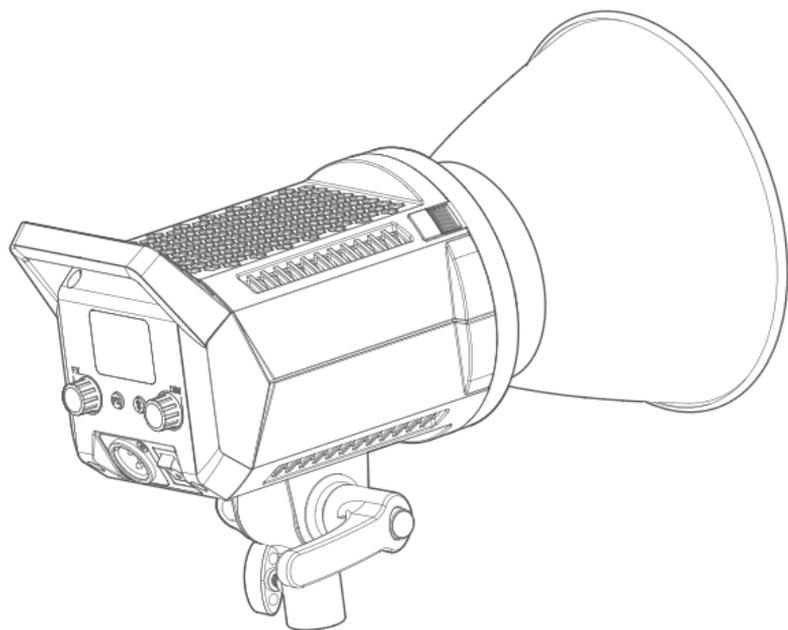

LA150Ⓚ **LA200**Ⓚ

LA150Ⓛ **LA200**Ⓛ

Litemons LED-Videolampe

Litemons LED-Videolampe mit zwei Farbtemperaturen

Bedienungsleitung

Wichtige Sicherheitsbeschreibung und Vorsichtsmaßnahmen

Zunächst als grundlegendes Prinzip: Dieses Produkt ist eine professionelle Beleuchtungsausrüstung und sollte von einem professionellen Lichtmeister oder unter der Anleitung eines Fachmanns verwendet werden. Bei der Verwendung müssen wir immer grundlegende Maßnahmen zur Sicherheitsprävention befolgen, und die spezifischen Sicherheitspräventionsmaßnahmen sind wie folgt:

1. Vor dem Gebrauch müssen Sie das Produkthandbuch sorgfältig durchlesen und verstehen.
2. Kindern ist es untersagt, professionelle Lampen zu verwenden. Wenn sich Kinder nähern, müssen sich Eltern oder Begleitpersonen eng beaufsichtigen, um Personenverletzungen der Kinder aufgrund von Kollisionen oder unbefugter Verwendung zu vermeiden.
3. Diese Lampe ist keine gewöhnliche Beleuchtungslampe. Sie kann nicht zur gewöhnlichen Beleuchtung verwendet werden. Personen mit Augenverletzungen oder empfindlichem Auge sollten vermeiden, diese Lampe zu verwenden.
4. Wenn die Lampe beleuchtet ist, muss sie sorgfältig verwendet werden, um den Kontakt mit Hochtemperaturteilen wie LED-Lampenperlen zu verbieten, um keine Verbrennungen zu verursachen.
5. Wenn die Lampe beleuchtet ist, ist auf die Lampenperlen auf jeden Fall nicht direkt zu blicken. Verwenden Sie unter der Anleitung des professionellen Lichtmeisters starkes Licht. Unter keinen Umständen vermeiden Sie es, lange Zeit in einer starken Lichtumgebung zu sein. Wenn Ihren Augen nicht gut geht, schalten Sie bitte die Lampen rechtzeitig aus und setzen Sie die Verwendung aus. Bitte suchen Sie eine medizinische Behandlung an rechtzeitig.
6. Wenn die Lampenperle beschädigt oder aufgrund von Wärme verformt wird, sollte die Verwendung gestoppt werden. Kontaktieren Sie den Hersteller, den Serviceagenten oder das qualifizierte Wartungspersonal, um die Lampenperlen zu wechseln und Unfälle zu vermeiden.
7. Dieses Produkt wird nur in einer Temperaturumgebung von $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ und unter normalen Luftfeuchtigkeitsbedingungen verwendet.
8. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät oder Zubehör. Sie sind erst dann zu einsatzbereit, nachdem das professionelle Wartungspersonal sie überprüft und gewartet hat und bestätigt hat, dass die Geräte normal verwendet werden können.
9. Wenn das Produkt während des Nutzungsprozesses aufgrund eines Sturzes, Drückens oder Leidens unter starken Auswirkungen unterbrochen wird, verwenden Sie es bitte nicht weiter, um zu vermeiden, dass Elektroschocks aufgrund des Kontakts mit internen elektronischen Komponenten vorkommen.

10. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, ist zu beachten, dass der Nennstrom \geq die Erweiterung des Nennstroms des Geräts sein muss. Wenn der Nennstrom des Verlängerungskabels geringer ist als das Gerät, kann dies zu einer Überhitzung führen.
11. Einige Produkte haben lange Kabel. Bitte platzieren Sie das Netzkabel vernünftigerweise in einer sicheren Position. Vermeiden Sie einen Netzkabelkontakt mit der heißen Oberfläche, und vermeiden Sie eine unsachgemäße Platzierung, die zu Beschädigungen durch Ziehen oder Stolpern des Personals vor Ort führen könnte. Bitte verwenden Sie die ursprüngliche Stromleitung dieser Fabrik. Sonst werden Produktschäden verursacht, und unsere Garantie erlischt somit.
12. Der Stecker ist vor der Reinigung und Reparatur des Geräts aus der Steckdose zu trennen. Ziehen Sie beim Nichtgebrauch zur Trennung von der Stromversorgung an das Netzkabel nicht. Beim normalen Ausschalten sollten Sie die beiden Enden des Gerätesteckers mit den Händen greifen und ihn aus der Steckdose herausziehen. Dieses Gerät muss geerdet werden.
13. Dieses Gerät hat keine wasserdichte Leistung. Bitte halten Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Das Gerät muss an einem trockenen und belüfteten Ort installiert werden und darf nicht in regnerischen Tagen, feuchten, stäubigen oder überhitzten Umgebungen verwendet werden. Legen Sie kein Objekt auf die Lampe oder lassen Sie keine Flüssigkeit in die Innenseite der Lampe fließen, um Unfälle zu vermeiden.
14. Zerlegen Sie das Produkt nicht unbefugt. Wenn das Produkt ausfällt, muss das Unternehmen oder das autorisierte Wartungspersonal es überprüfen und reparieren.
15. Stellen Sie vor der Lagerung dieses Geräts sicher, dass es vollständig abgekühlt ist. Ziehen Sie bei der Lagerung das Netzkabel aus dem Gerät heraus. Das Gerät sollte in der tragbaren Tasche oder einen belüfteten Ort platziert werden.
16. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe vom brennbaren und flüchtigen Lösungsmittel wie Alkohol und Benzin.
17. Verwenden Sie kein Produktzubehör, das nicht von unserem Werk empfohlen wird, um Brände, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.
18. Wenn Sie dieses Gerät reinigen, wischen Sie es nicht mit einem nassen Tuch ab.
19. Bitte verwenden Sie ein trockenes Tuch und ein weiches Tuch, um den Gerät Schmutz abzuwischen.
20. Dieses Produkt hat die ROHS-, CE- und FCC -Zertifizierung bestanden. Bitte beachten Sie die Verwendung und den Betrieb der relevanten nationalen Standards.
21. Die Sicherheitshinweise wurden gemäß den strengen Tests des Werks formuliert, und das Design und die technischen Daten des Geräts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kunden können auf die offizielle Website von Godox gehen, um die neuesten Anweisungen für elektronische Versionen anzuzeigen und die neuesten Informationen des Produkts zu verstehen.

22. Der Garantiezeitraum beträgt ein Jahr. Verbrauchsbatterien, Adapter, Netzkabel und andere Zubehör liegen nicht innerhalb des Garantiebereichs.
23. Sobald festgestellt wird, dass das Gerät ohne Genehmigung repariert wurde, erlischt die einjährige Garantiezeit und die Wartung muss in Rechnung gestellt werden.
24. Der durch unregelmäßige Operationen verursachte Maschinenversagen liegt nicht innerhalb des Garantiebereichs.

Bewahren Sie diese Anleitungen zum Nachschlagen auf.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für Litemons LED-Videolampe entschieden haben!

Die neuen kostengünstigen LED-Leuchten von Litemons. LA150D/LA200D ist die Version mit einzelner Farbtemperatur und UU50Bi/LA200Bi ist die Version mit doppelten Farbtemperaturen. Die Leuchte ist kompakt und leicht zu transportieren, hat ein mattes Gehäuse und eine hervorragende Textur. Hohe Helligkeit, hoher Farbwiedergabeindex, stufenlos einstellbare Helligkeit, drahtlose Bluetooth-Steuerung, verschiedene analoge Lichteffekte und viele weitere Produktmerkmale. Industrielle standardisierte Bajonette, die mit vorhandenem Beleuchtungszubehör für Bajonetten verwendet werden kann, um je nach Anlass mit unterschiedlichem Zubehör atemberaubende Lichtsteuerungseffekte zu erzielen. Die Leuchte eignet sich für Aufnahmeszenarien wie Interviews mit Menschen, Live-Streaming für E-Commerce, kurze Videoaufnahmen und Aufnahmen von Stillleben.

Hauptmerkmale

Mit 11 FXX-Effektmodi (LA150D/LA200D mit 8 Modi) ist der LAL50Bi/LA200Bi in der Lage, echte Lichteffektszenen mit unbegrenzter Kreativität zu simulieren.

Stufenlos einstellbare Helligkeit für präzisen Lichteinsatz, Einstellbereich 0%~100%.

Universelle industrielle Bajonette, kompatibel mit weiterem nützlichen Beleuchtungszubehör und sehr interaktiv.

Unterstützt Bluetooth APP-Steuerung, ist bequem und einfach zu bedienen.


Die Version mit doppelten Farbtemperaturen (LA150Bi/LA200Bi) unterstützt die Einstellung der kalten und warmen Farbtemperatur (2800K-6500K).

Warnung

- ⚠ Bei der Verwendung des Geräts müssen wir immer grundlegende Maßnahmen zur Sicherheitsprävention wie folgt befolgen: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch.
- ⚠ Kinder sollten sich das Gerät nicht nähern oder verwenden. Wenn sich Kinder nähern oder sie das Gerät verwenden, ist eine Aufsicht erforderlich, um sie genau zu überwachen. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Wenn das Gerät funktioniert, wird es ganz heiß, bitte mit Vorsicht anfassen!
- ⚠ Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist und zerlegen Sie das Produkt nicht unbefugt. Wenn das Produkt ausfällt, muss das Unternehmen oder das autorisierte Wartungspersonal es überprüfen und reparieren.
- ⚠ Bitte verlegen Sie das Netzkabel richtig, um zu verhindern, dass der Betreiber vom Stromkabel gestolpert wird. Es ist verboten, das Netzkabel zu ziehen, um eine Abschaltung des Geräts zu vermeiden, und das Netzkabel darf nicht auf der heißen Oberfläche ausgesetzt werden.
- ⚠ Der Stecker ist vor der Reinigung und Reparatur den Geräts aus der Steckdose zu trennen. Wenn es nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie ans Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose herauszuziehen. Schnappen Sie sich den Stecker und ziehen Sie ihn heraus.
- ⚠ Dieses Gerät hat keine wasserdichte Leistung. Bitte halten Sie das Produkt trocken. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn ein Reparatursbedarf vorliegt, muss es von unserem Unternehmen oder autorisiertem Servicepersonal überprüft und repariert werden. Falsche Wartungsverhalten können bei der späteren Verwendung des Geräts Fehler verursachen.
- ⚠ Bedecken Sie bei der Arbeit die Lüftungsöffnung in diesem Produkt nicht. Bitte nicht direkt auf COB -Lampen blicken. Berühren Sie in keinem Fall keine COB-Lampenperlen.

Teile

LA150D/LA200D

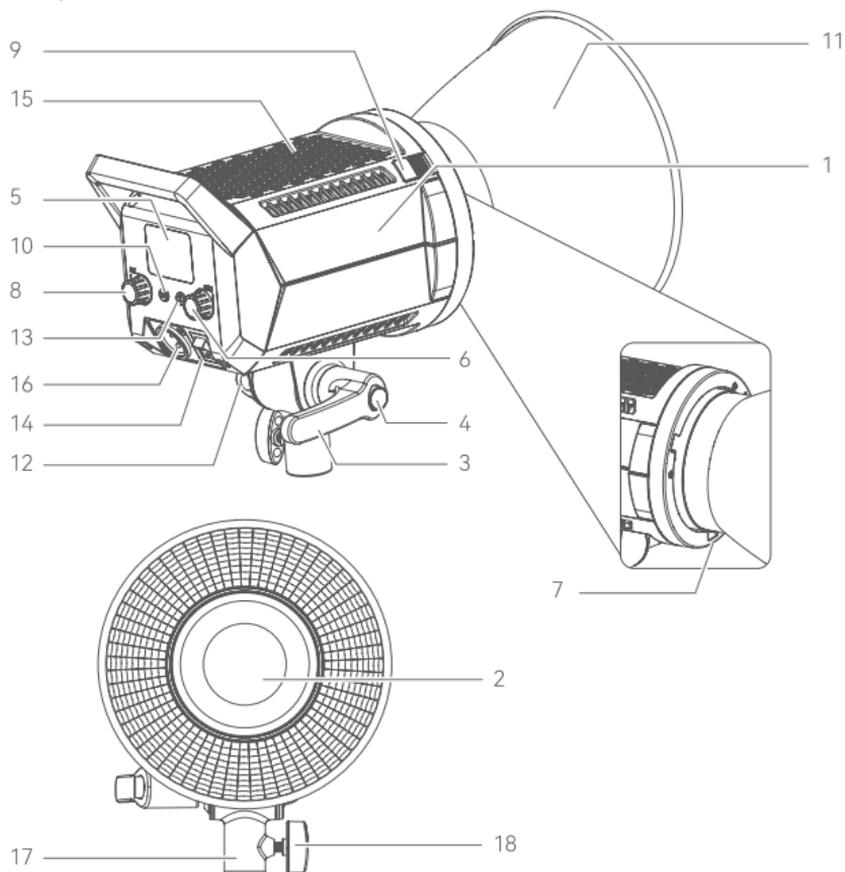

1. Lampenkörper

2. LED-Lampenperle

3. Sperrgriff

4. Richtungseinstellungstaste

5. LCD-Bildschirm

6. Helligkeitseinstellknopf

7. Bajonette

8. FX-Knauf

9. Bajonettverschluss

10. FX-Taste

11. Reflektor

12. Schirmloch

13. Bluetooth-Taste

14. Netzschalter

15. Lüftungsöffnung


16. Steckdose

17. Hülsenhalterung

18. Sperrtaste

Teile

LA150Bi/LA200Bi

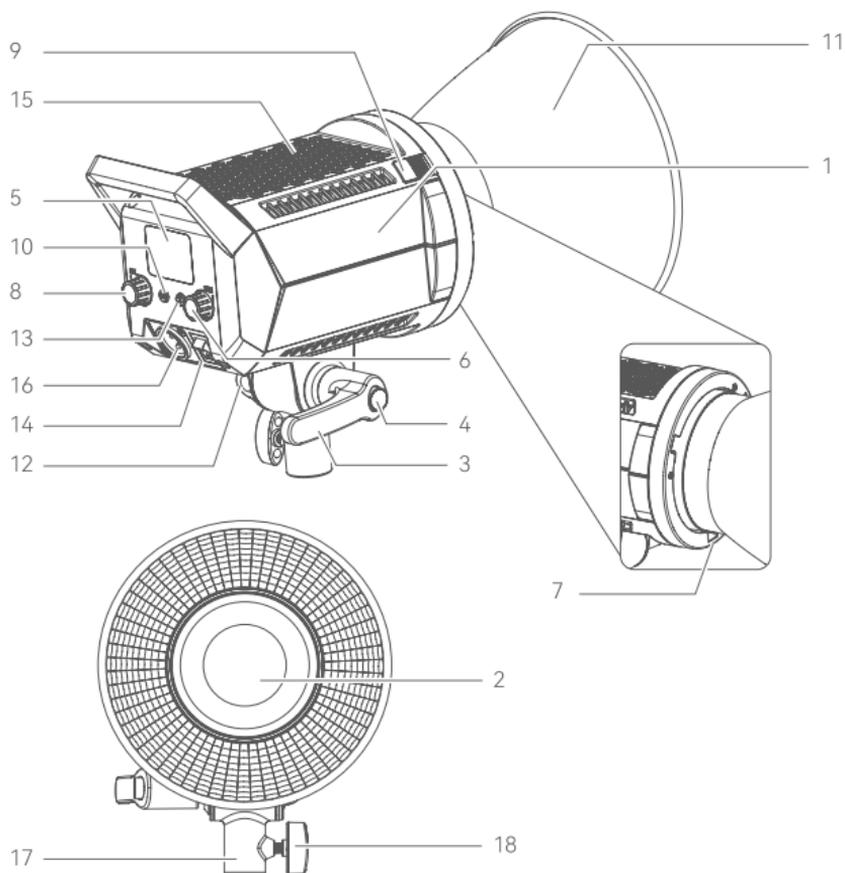

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Lampenkörper | 7. Bajonette | 13. Bluetooth-Taste |
| 2. LED-Lampenperle | 8. CCT/FX-Knauf | 14. Netzschalter |
| 3. Sperrgriff | 9. Bajonettverschluss | 15. Lüftungsöffnung |
| 4. Richtungseinstellungstaste | 10. FX-Taste | 16. Steckdose |
| 5. LCD-Bildschirm | 11. Reflektor | 17. Hülsenhalterung |
| 6. Helligkeitseinstellknauf | 12. Schirmloch | 18. Sperrtaste |

Lieferumfang (LA150D/LA200D/LA150Bi/LA200Bi)



Lampenkörper*1



Reflektor RFT-I9*1



Schutzkappe für
Leuchtenkopf *1



Adapter*1



Netzkabel*1



Anleitung*1



Bindungsgürtel *1



Stahlseil zur Befestigung*1

Optionales Zubehör

Kann mit unserem folgenden fotografischen Zubehör verwendet werden, um beste Ergebnisse und Erfahrungen zu erzielen: Scheinwerferrohre, Softboxen, Reflexschirme, Lichtstative usw.



Anweisungen

Einschalten

Schließen Sie die Wechselstromversorgung über einen DC-Adapter an und betätigen Sie den Stromschalter der LED-Leuchte, um es ein-/auszuschalten.

Moduswahl: Farbtemperaturmodus/FX-Lichteffektmodus

1. Farbtemperaturmodus (LA150D/LA200D): Die wichtigste Schnittstelle ist der Farbtemperaturmodus und als 5600K angezeigt.

2. Farbtemperaturmodus (LA150Bi/LA200Bi): An der Hauptschnittstelle ist der Farbtemperaturmodus und die Farbtemperatur kann durch die CCT/FX-Knauf eingestellt

werden, also links-/rechts+; Die allgemeine Drehung entspricht -/+100 Einheitswerte, während die schnelle Drehung 500 Einheitswerte entspricht. Der Einstellbereich ist 2800-6500K.

3. Einstellung der Helligkeit: Drehen Sie den Helligkeitseinstellknopf, um die Helligkeit einzustellen, links- /rechts +, und der Einstellbereich ist 0%~100%. Die allgemeine Drehung entspricht 1 Einheitswert, während die schnelle Drehung 10 Einheitswerte entspricht.

4. FX-Lichteffektmodus (LA150D/LA200D): Drücken Sie die FX-Taste kurz, um den Lichteffektmodus einzugeben oder zu beenden. Beim Eingeben des Lichteffektmodus wird FX auf dem Bildschirm angezeigt und drehen Sie den FX -Knauf, um die Lichteffektszene auszuwählen. 8 FX-Lichteffektmodi sind verfügbar, um verschiedene Aufnahmeszenen zu simulieren und leicht kreative Lichteffekte zu erzielen

Anzeige	FX1	FX2	FX3	FX4	FX5	FX6	FX7	FX8
Szenen	Flash 1	Flash 2	Flash 3	Sturm 1	Sturm 2	Sturm 3	TV	Kaputte Birne

FX-Lichteffektmodus (LA150Bi/LA200Bi): Drücken Sie die FX-Taste kurz, um den Lichteffektmodus einzugeben oder zu beenden. Beim Eingeben des Lichteffektmodus wird das Symbol FX auf dem Bildschirm angezeigt und drehen Sie den CCT/FX-Knauf, um die Lichteffektszene auszuwählen. 11 FX-Lichteffektmodi sind verfügbar, um verschiedene Aufnahmeszenen zu simulieren und leicht kreative Lichteffekte zu erzielen

Anzeige	FX1	FX2	FX3	FX4	FX5	FX6	FX7	FX8	FX9	FX10	FX11
Szenen	Flash 1	Flash 2	Flash 3	Sturm 1	Sturm 2	Sturm 3	Kaputte Birne	Fernseher	Kerze	Feuer	Feuerwerk

Bluetooth-Einstellungen

1. Überprüfen Sie den Bluetooth-MAC-Code: Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, wobei der angezeigte Farbtemperaturwert zum Bluetooth-MAC-Code wird, drücken Sie erneut kurz die Bluetooth-Taste, der Bluetooth-MAC-Code verschwindet und die Hauptschnittstelle kehrt zur normalen Anzeige zurück.

2. Scannen Sie den QR-Code, um die APP fürs Handy „Godox Light“ herunterzuladen. (Für Android und iOS möglich) Informationen zu bestimmten Vorgängen finden Sie in „Hilfe“ im Handbuch der APP fürs Handy, das detaillierte Anleitungen enthält.

3. Bluetooth-Zurücksetzung: Halten Sie die Bluetooth-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, das Bluetooth-Symbol blinkt auf dem Display und die Bluetooth-Zurücksetzung wird ausgeführt. Nach dem Abschluss der Zurücksetzung leuchtet das Symbol wieder im Dauerlicht auf.

Hinweis: Das erste mobile Gerät (Handy oder Tablet) kann die APP direkt zur Steuerung des Lichtkörpers verwendet werden.

4. Beim Austausch anderer mobiler Endgeräte (Mobiltelefone oder Tablet) kann die APP-Verbindung erst normal verwendet werden, nachdem der Lampenkörper per Bluetooth zurückgesetzt wurde.



Erinnerungsfunktion für Störungen

Wenn < ✖ > an ist, bedeutet es, dass der Lüfterantrieb nicht in Ordnung ist. Wenn die Lampenperle überhitzt ist, erscheint < 🔥 >, die anzeigt, dass die Lampe überhitzt ist und bei Überschreiten der zulässigen Temperatur erlischt.

Befestigungsanleitung des Adapters

Der Adapter wird mit einem festen Bindungsgürtel befestigt, und das Befestigungsstahlseil wird durch den Bindungsgürtel geführt, und der Adapter kann zur Verwendung an der Halterung aufgehängt werden.

Daten zur Beleuchtungsstärke

LA150D

Farbtemperatur	Testbedingungen	Einheit zur Beleuchtungsstärke	1m	2m	3m
5600K	Nur Lampe im Lieferumfang	lux	7030	1860	903
		fc	653	172	83.8
	Reflektor im Standardlieferumfang	lux	84300	17800	7610
		fc	7880	1650	707

LA200D

Farbtemperatur	Testbedingungen	Einheit zur Beleuchtungsstärke	1m	2m	3m
5600K	Nur Lampe im Lieferumfang	lux	8670	2170	1050
		fc	806	201	97.5
	Reflektor im Standardlieferumfang	lux	101000	20800	8670
		fc	9360	1930	806

LA150Bi

Farbtemperatur	Testbedingungen	Testparameter	1m	2m	3m
2800K	Nur Lampe im Lieferumfang	lux	3020	806	409
		fc	281	74.8	38
3200K		lux	3550	947	483
		fc	329	88	44.9
4300K		lux	5030	1350	688
		fc	468	125	63.9
5600K		lux	5080	1360	695
		fc	472	126	64.5
6500K		lux	4400	1180	600
		fc	409	110	55.7

LA150Bi

Farbtemperatur	Testbedingungen	Testparameter	1m	2m	3m
2800K	Reflektor im Standardlieferumfang	lux	37700	8150	3340
		fc	3500	757	310
3200K		lux	44800	9660	3970
		fc	4170	897	369
4300K		lux	64900	13900	5740
		fc	6030	1290	534
5600K		lux	66600	14400	5890
		fc	6190	1340	547
6500K		lux	58300	12400	5150
		fc	5420	1150	479

LA200Bi

Farbtemperatur	Testbedingungen	Testparameter	1m	2m	3m
2800K	Nur Lampe im Lieferumfang	lux	3570	951	478
		fc	331	88.4	44.4
3200K		lux	4350	1160	586
		fc	404	108	54.5
4300K		lux	6850	1840	924
		fc	637	171	85.8
5600K		lux	6970	1870	937
		fc	647	174	87
6500K		lux	5630	1510	774
		fc	523	140	71.9

LA200Bi

Farbtemperatur	Testbedingungen	Testparameter	1m	2m	3m
2800K	Reflektor im Standardlieferumfang	lux	39300	8440	3550
		fc	3650	785	330
3200K		lux	48500	10400	4340
		fc	4510	964	403
4300K		lux	77400	16400	6890
		fc	7190	1520	640
5600K		lux	79200	16800	7030
		fc	7360	1560	653
6500K		lux	64300	13600	5670
		fc	5970	1260	527

Hinweis: Die oben genannten Tests werden alle bei 100%-iger Helligkeit des Lampenkörpers durchgeführt.

Spezifikationen

Modellnummer	LA150D	LA200D
Leistung	≈190W	≈205W
Eingangsspannung	DC48V	
Farbtemperatur	5600K	
Dimmbereich	0%-100%	
CRI≈	96	
TLCI≈	97	
Lichteffektmodus	8 Arten	
Steuerweise	Lampenkörpersteuerung, Bluetooth-Steuerung per APP	
Bluetoothübertragungsentfernung	30m	
Temperatur der Betriebsumgebung	-10°C ~40°C	
Produktgröße	205*145*215mm	205*145*215mm
Nettogewicht ≈	≈1.4kg	≈1.4kg

LED-Leuchte	LA150Bi	LA200Bi
Leistung	≈190W	≈210W
Eingangsparameter	DC 48V	
Farbtemperatur	2800-6500K	
Dimmbereich	0%-100%	
CRI≈	96	
TLCI≈	97	
Lichteffektmodus	11 Arten	
Steuerweise	Lampenkörpersteuerung, Bluetooth-Steuerung per APP	
Bluetoothübertragungsentfernung	30m	
Temperatur der Betriebsumgebung	-10°C ~40°C	
Produktgröße	205*145*215mm	205*145*215mm
Nettogewicht ≈	≈1.4kg	≈1.4kg

Technische Daten und die Konstruktion können ohne Vorankündigung geändert werden.

Produktgarantie

Sehr geehrter Kunde, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Garantienachweis. Bitte füllen Sie sie gemeinsam mit dem Verkäufer aus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, vielen Dank!

Informationen zum Produkt	Modellnummer	Produkt-Barcode
Benutzerinformationen	Name	Tel.
	Postanschrift	
Verkäuferinformationen	Name	
	Tel.	
	Postanschrift	
	Datum des Verkaufs	
Anmerkung		

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht Teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbematerial, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt; ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-ShenNiu autorisierte Stelle oder Person; ④ Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produktkategorie	Komponentenname	Garantiezeit (Monate)	Art der Garantieleistung
Komponente	Leiterplatte	12	Kundenreparatur
	Batterie	3	Kundenreparatur
	Ladegerät und andere Teile mit Live-Performance.	12	Kundenreparatur
Sonstig	wie Blitzröhre, Modellierbirne, Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw.	Nein	Keine Garantie

Shen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062

Qualitätszertifikat



Offentliches WeChat-Konto
von Godox

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Adresse: Gebäude 2, Yaochuan-Industriezone, Viertel Tangwei, Gemeinde Fuhai, Bezirk Baoan, Shenzhen
Tel.: 0755-29609320(8062) Fax: 0755-25723423 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-LA15D0-04

