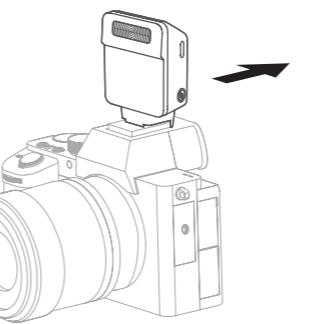
**iT22**Flash pour appareil photo iFlash
Manuel d'instruction**Avant-propos**

Merci d'avoir acheté les produits de Godox.

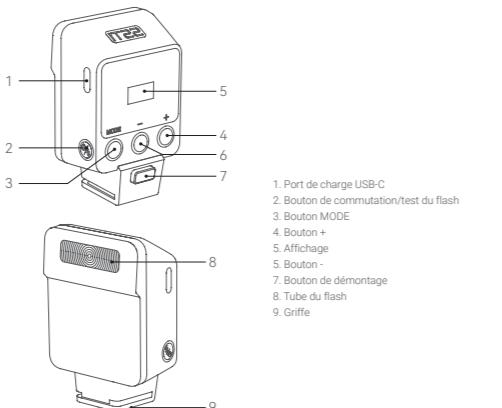
Le boîtier iT22 est compact et se transforme en compagnon discret une fois inséré dans la griffe porte-accessoire. Il prend en charge le flash automatique TTL et le flash manuel M, offre une compensation d'exposition au flash de ± 3 valeurs (par paliers de $\pm 1/3$) et une plage de puissance de 1/32 à 1/1 (par paliers de $\pm 1/3$). Sa batterie lithium-ion haute énergie intégrée offre une autonomie longue durée pour la photographie par tous les temps. Il est également équipé d'un diffuseur et de filtres magnétiques pour une créativité illimitée.

iT22 C est compatible avec les appareils photo Canon ;
iT22 S est compatible avec les appareils photo Sony ;
iT22 N est compatible avec les appareils photo Nikon ;
iT22 F est compatible avec les appareils photo Fujifilm ;
iT22 O est compatible avec les appareils photo Olympus et Panasonic.

Retrait: Appuyez sur le bouton du démontage et maintenez-le enfoncé, puis retirez le flash parallèlement à l'appareil photo.



⚠ Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil photo et le flash sont éteints.

Nom du composant

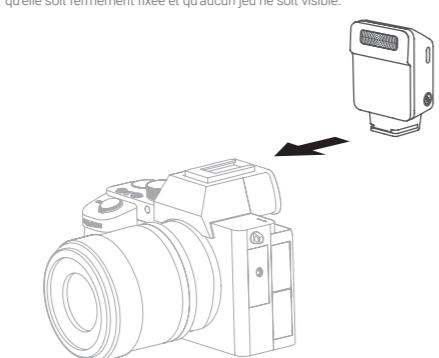
Remarque :
1. Si l'appareil présente une anomalie, vous pouvez appuyer simultanément sur les boutons - et + pour réinitialiser le système, puis faire un appui long sur le bouton marche/arrêt pour redémarrer l'appareil.
2. Lorsqu'il n'est pas connecté à un port USB, appuyez sur le bouton M et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le mode veille.
3. Lorsqu'il est connecté à un port USB, appuyez sur le bouton M et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer la mise à niveau du micrologiciel.

Liste des articles**Accessoires facultatifs**

Fixation magnétique iFlash pour flash de plateau MA01

Installation/Retrait du flash

Installation: Insérez la griffe du flash parallèlement à l'appareil photo jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée et qu'aucun jeu ne soit visible.

**Bouton de commutation/test du flash**

Mise sous tension: Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer l'écran.

Mise hors tension: Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'écran.

Test du flash: Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur ce bouton pour effectuer un test du flash.

**Flash automatique TTL**

Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour passer en mode TTL ; l'écran affichera TTL.

Appuyez brièvement sur le bouton - ou + pour régler la compensation d'exposition du flash, par paliers de $1/3$ entre ± 3 . Maintenez le bouton enfoncé pour un réglage plus rapide. Lorsque la puissance du flash atteint son maximum, l'icône « MAX » apparaît. Si la puissance du flash est sous-exposée, ajustez les paramètres de l'appareil photo.

**Flash manuel M**

Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour passer en mode M ; l'écran affichera M. Appuyez brièvement sur le bouton - ou + pour régler la puissance du flash, par paliers de $1/3$ entre $1/32$ et $1/1$ de la pleine puissance. Appuyez longuement pour un réglage plus rapide.

**Vérification de la batterie**

Vérifiez le niveau de la batterie à l'aide du symbole < >. Trois barres indiquent une charge complète. Rechargez immédiatement s'il ne reste qu'une barre.

**Arrêt automatique**

Lorsque le mode veille est activé et que l'appareil photo n'est pas connecté, l'appareil s'éteint automatiquement après 8 heures d'inactivité.

Protection contre la surchauffe

Pour éviter que la tête du flash ne surchauffe et ne se dommage, n'effectuez pas plus de 40 flashes en continu à la puissance $1/1$. Si vous continuez à déclencher plusieurs flashes immédiatement après avoir dépassé le nombre indiqué dans le tableau, la fonction de protection contre la surchauffe interne du flash peut s'activer entraînant un temps de recharge de 10 secondes ou plus. Si cela se produit, laissez le flash refroidir pendant environ 10 min et le flash redeviendra normal.

Lorsque la protection thermique est activée, le symbole de protection thermique < > s'affiche à l'écran.

Nombre de flashes consécutifs pour activer la fonction de protection contre la surchauffe :

1/1	40
1/2	79
1/4	166
1/8	250
1/16	600
1/32	1500

Remarque sur les codes d'erreur

Pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil, le système exécute en permanence une protection préventive. En cas d'anomalie, l'écran affiche le code d'avertissement correspondant. Veuillez vous référer aux instructions suivantes pour les mesures correctives:

Ecran d'affichage	Contenu d'avertissement	Action suggérée
E1	Problèmes liés au système de retour au flash : impossibilité de revenir au flash guide.	Veuillez redémarrer l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service client.
E2	La température interne de l'appareil est trop élevée.	Veuillez arrêter de déclencher le flash pendant environ 10 minutes et laisser l'appareil refroidir avant de continuer à utiliser.
E3	La tension aux bornes du tube flash est trop élevée.	L'appareil présente peut-être une défaillance matérielle. Veuillez contacter le service client pour réparation.
E9	La mise à jour du micrologiciel est incorrecte.	Veuillez réessayer la mise à jour correcte.

Vérification du modèle et du numéro de version

Pour faciliter la recherche d'informations sur l'appareil, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant de vérifier rapidement le modèle et le numéro de version:

Méthode de vérification:

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton « + » enfoncé tout en appuyant simultanément sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

Une fois l'appareil allumé, l'écran affichera le modèle actuel et le numéro de version du micrologiciel.

Spécifications techniques

Modèle	iT22 S/iT22 C/iT22 N/iT22 F/iT22 O
Appareils photos compatibles	C: Appareil photo Canon (flash automatique E-TTL II) N: Appareil photo Nikon (flash automatique i-TTL) S: Appareil photo Sony (flash automatique TTL) F: Appareil photo Fujifilm (flash automatique TTL) O: Appareil photo Olympus/Panasonic (flash automatique TTL)
Batterie lithium intégrée	7AM, 300mAh
Entrée	5V m 0.6A
Temps de charge	Environ 1 heure et 10 minutes
Nombre de flashes (vitesse 1/1)	Environ 700 fois
Temps de recharge (vitesse 1/1)	Environ 1.5 s
Vitesse de la puissance du flash	1/32 à 1/1, réglable par paliers de $\pm 1/3$
Température ambiante de fonctionnement	-10°C~+50°C
Déclenchement synchronisé	Griffe
Taille	40mmx64mmx28mm
Poids net	Environ 52 g

Les spécifications et les paramètres sont sujettes à des changements sans préavis.

Exclusions à la garantie

Les garanties et services décrits dans le présent document ne s'appliqueront pas si ① le produit ou la pièces est hors garantie pendant la période correspondante; ② en cas d'un dysfonctionnement ou des dommages causés par une utilisation, un entretien ou un stockage incorrects ou inadéquats, tels qu'une manipulation inappropriée; une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été raisonnablement conçu; un branchement ou un débranchement incorrect d'un équipement externe; une chute ou un écrasement; Contact ou exposition à une température inappropriée, à un solvant, un acide, un alcali, une immersion dans l'eau ou un environnement humide; ③ en cas d'un dysfonctionnement ou des dommages causés par une installation, une réparation, une modification, un ajout ou un démontage par une agence ou une personne non autorisée par Godox; ④ en cas de modification ou de suppression des informations d'identification originales du produit ou des pièces; ⑤ Absence de carte de garantie valide; ⑥ en cas d'un dysfonctionnement ou des dommages causés par l'utilisation d'un logiciel non autorisé légalement, non standard ou non publié; ⑦ en cas d'un dysfonctionnement ou des dommages causés par une force majeure ou un accident; ⑧ en cas d'un dysfonctionnement ou des dommages non causés par la qualité du produit lui-même. Dans ce cas, vous devez chercher une solution auprès de la partie responsable concernée, et Godox n'en sera pas tenue pour responsable. Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison de pièces, d'accessoires ou de logiciels qui ne sont pas couverts par la période de garantie ou par la garantie, il s'agit d'une défaillance non couverte par la garantie. La décoloration, l'usure et la détérioration pendant l'utilisation normale du produit ne sont pas de défaillances couvertes par la garantie.

Informations sur la garantie du produit et l'assistance technique

La période de garantie et le type de service du produit doivent être conformes aux « Informations sur la garantie du produit » suivantes:

Catégorie du produit	Nom de la pièce	Période de garantie (mois)	Type de service de garantie
Pièces	Carte de circuit imprimé	12	Livraison par le client pour réparation
	Batterie	3	
	Chargeur, cordon d'alimentation. Composants ayant des propriétés électriques tels que le câble synchronisé.	12	
Autres	Tels que les tubes de flashes, les ampoules de modélisation, les boîtiers, les couvercles de protection, les dispositifs de verrouillage, les emballages, etc.	Nul	Pas de garantie

Service après-vente de Godox : 0755-29609320-8062

Certificat de qualification**Produits applicables**

Le présent document s'applique aux produits énumérés dans les informations relatives aux « Informations de garantie du produit » pertinentes (voir la description ci-dessous). Les autres produits ou pièces n'entrant pas dans ce cadre (tels que les produits promotionnels, les cadeaux et autres pièces ajoutées après la sortie d'usine, etc.) ne sont pas couverts dans cet engagement de garantie.

Période de garantie

La période de garantie correspondante des produits et des pièces est soumise aux « Informations de garantie du produit » pertinentes. La période de garantie commence à la date du premier achat du produit, la date d'achat étant la date d'enregistrement sur la carte de garantie au moment de l'achat.

Comment obtenir un service de garantie

Vous pouvez contacter directement le revendeur du produit ou l'agence de service agréée, ou vous pouvez appeler le numéro de service après-vente Godox pour nous contacter et demander à notre personnel de service d'organiser le service pour vous. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir la carte de garantie valide afin d'obtenir la garantie. Si vous ne pouvez pas la fournir, nous pouvons être en mesure de vous fournir une garantie lorsque nous pouvons confirmer que le produit ou la pièce est couvert par la garantie. Toutefois, cela ne constitue pas une obligation pour nous.



GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Adresse: Bâtiment 2, zone industrielle de Yaochuan, communauté de Tangwei, rue Fuhai, district de Baan, Shenzhen. Tél: 0755-29609320(0802) Fax: 0755-25723423 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com



Made in China